Protection solaire intelligente pour immeubles et logements

DURMI®

INTELLIGENT SUN **PROTECTION**

INDEX

DUTEC

dutec 70 18
dutec 80 22
dutec 100R 26
dutec 110 30
dutec 145 34
dutec 150R 38
dutec 150EVO 42
dutec 150SG 46
dutec 210 49
dutec 270 54
dutec 150T 58
dutec 200T 58
dutec 300T 58
dutec 315 62
dutec 400 66
dutec 600 70
dutec 250H 74
dutec 315H 74
dutec 400H 74
dutec 600H 74

DUFIX

dufix 35T 80
dufix 80U 86
dufix 60T 90
dufix 80T 90
dufix 60Z 96
dufix 50-O 102
dufix SAFE 106
dufix ECO2 110
dufix 100Y 114
dufix 90x15 118

DULINE

duline 100 124
duline 80 124
duline 125 130
duline 150 130
duline 50T 136
duline 100T 136

SINGULIERS

Lames spécieales 140

COULEURS STANDARDS GAMME RAL 144

SYSTÈMES D'OUVERTURE 145

SYSTÈMES 146

Un choix intelligent pour la protection solaire de votre immeuble

Expérience
Nous fabriquons des produits de protection solaire depuis plus de 50 ans.

Sécurité
Nous sommes une des entreprises les plus solvables et efficaces du secteur.

Service
Service sur tout le territoire national.

Garantie
Double garantie de qualité, qualité de produit et qualité de service.

Gamme
Nous vous offrons une très ample gamme de produits.

Relation client
Notre devise: L'orientation vers le client.

Design exclusif
Made in Barcelone

Modèles uniques conçus pour
votre plus grande satisfaction.
Qualité garantie.

Durabilité, fiabilité et rechanges de pièces.
Adéquation du produit lors de l'instalation.
Garantie européenne.
Manuel d'entretien.
Prix compétitifs et excellentes qualités.
Contrôle et garantie après-vente.

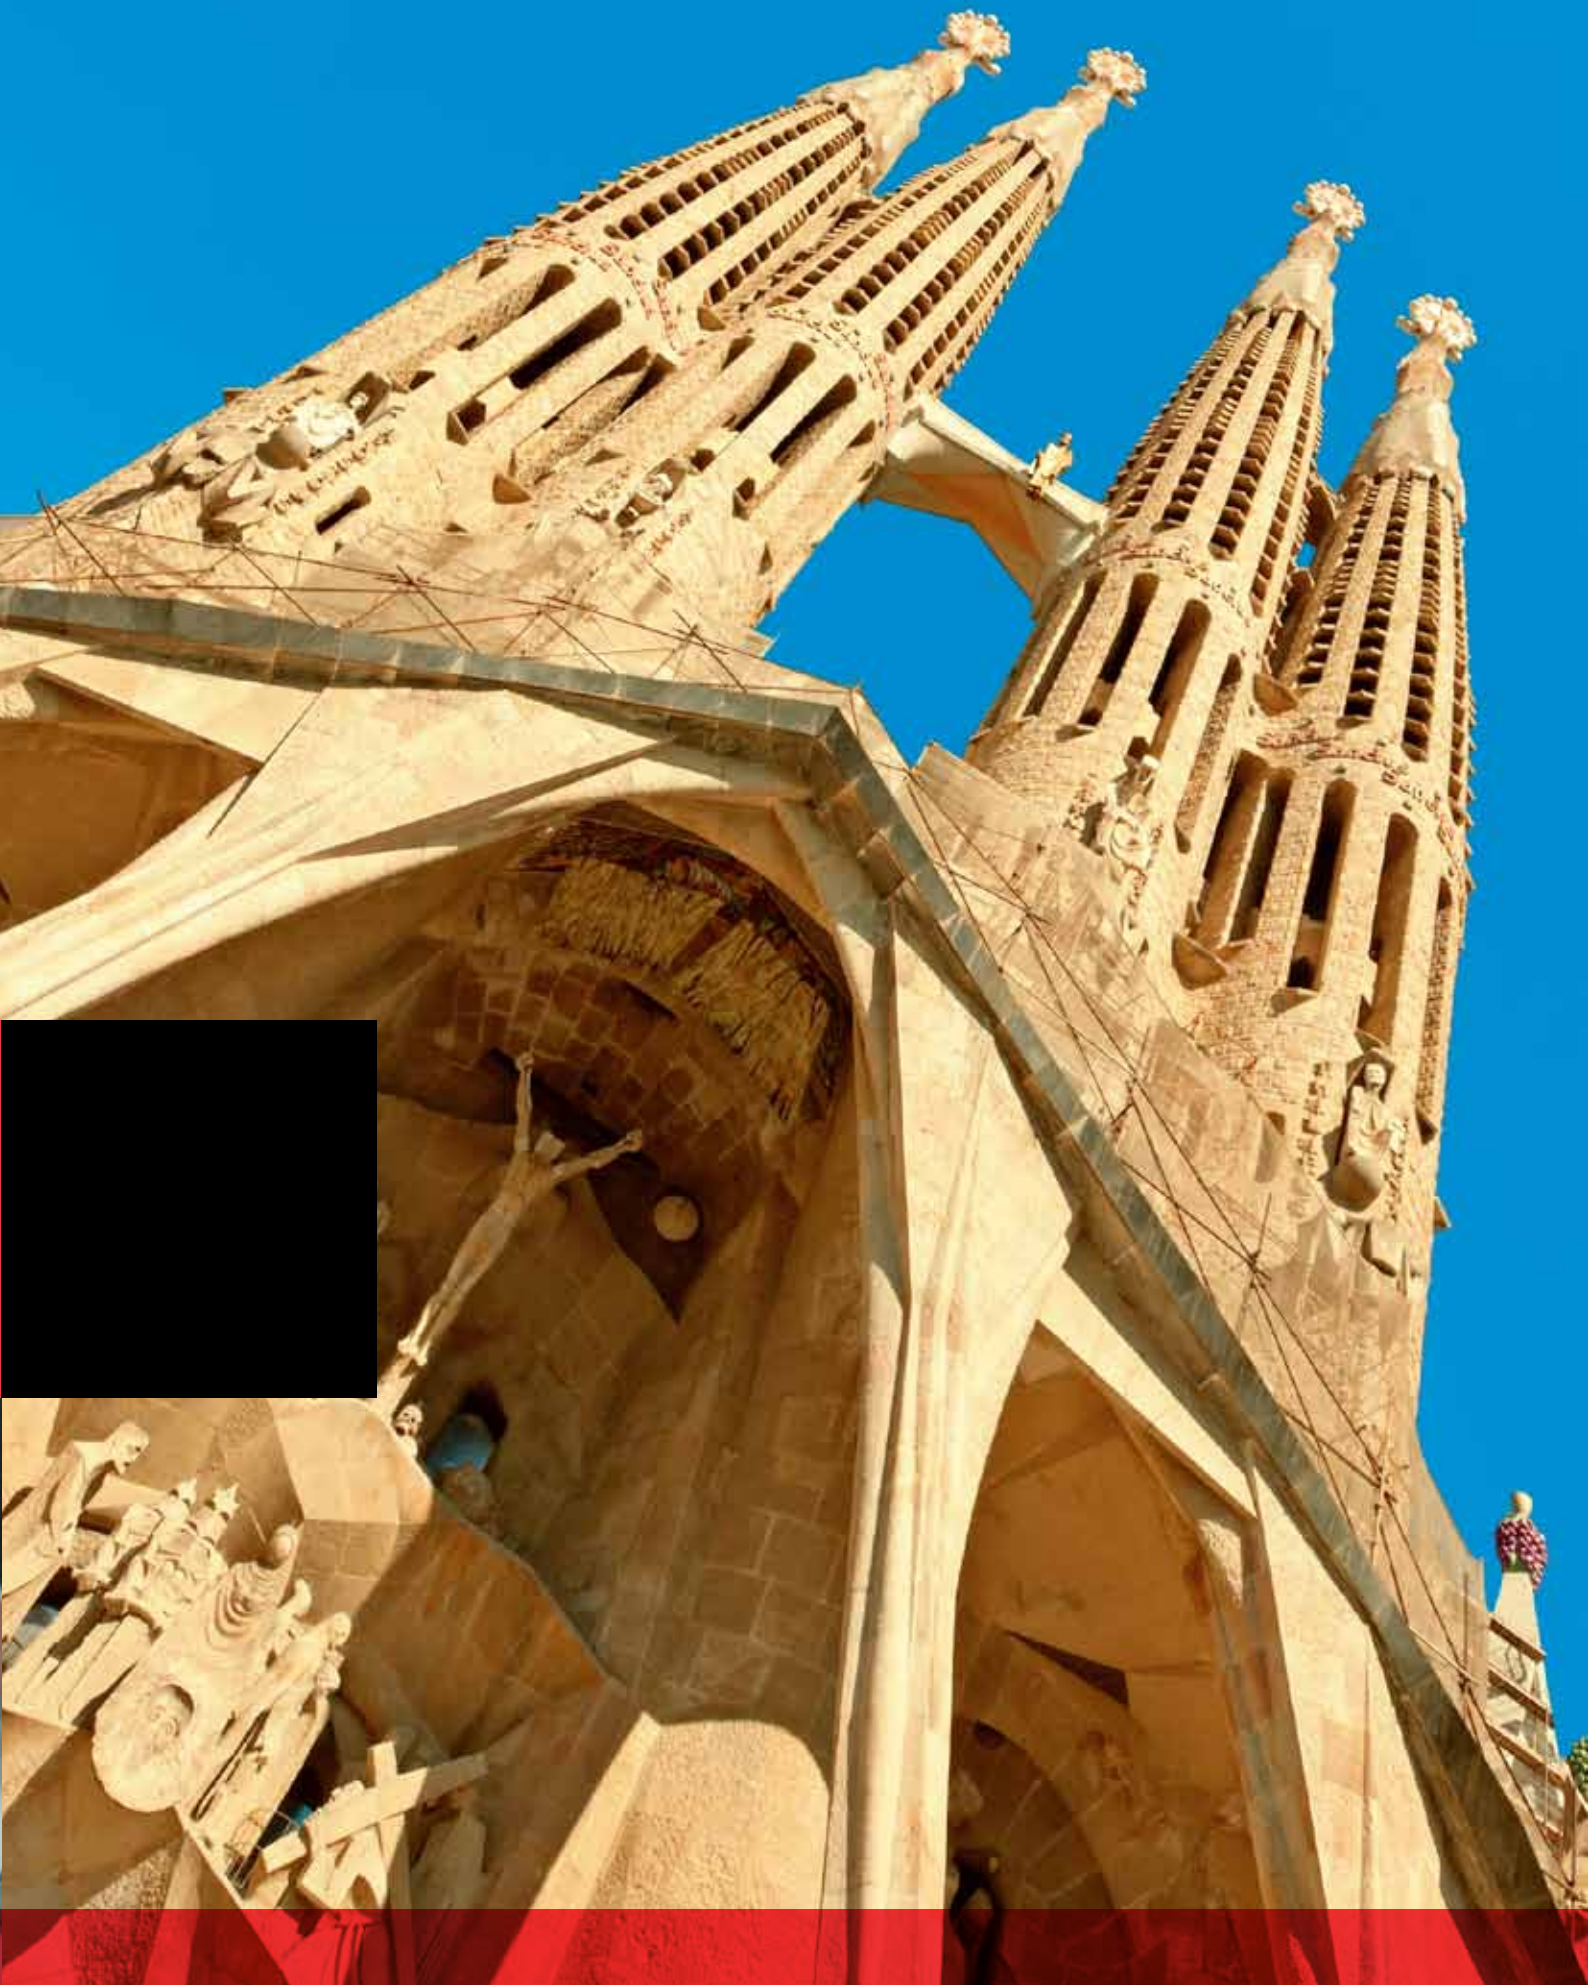

Plus de 50 années d’expérience cautionnent nos produits

Qualité de finitions et de matériaux.
Chez Durmi, nous travaillons uniquement avec des matériaux de première qualité.

Matières premières homologuées par les réglementations internationales: CE, Qualicoat, élagages contrôlés, recyclage…

Contrôle de qualité exhaustif des processus de fabrication.

Propre Département ingénierie RDI.

Le client, le plus important pour Durmi

Nous voulons que vous ne trouviez que des avantages dans notre proposition.

Les entreprises qui nous font déjà confiance

Que ce soient des entreprises de construction ou des architectes de prestige.

ADVANCE EQUIPMENT CO.

Chez Durmi, nous aimons respecter l'environnement

Prix du produit Eco-éfficient
avec la Lame ECO2.

Premio ädEg 2012

En el apartado **"Ecoproducto"**
por la lama **ECO2** fabricada en **P.U.R.**
(Plástico Urbano Reciclado)

DUTEC

DURMI®

INTELLIGENT SUN **PROTECTION**

DUTEC 70

*Mallorquina lame orientable de **70 mm***

La mallorquina DUTEC 70 représente le modèle le plus étendu pour usage domestique. Son utilisation assure une des plus grandes étanchéités de lumière. Elle obtient pratiquement 97% d'obscurité dans le modèle d'aluminium extrudé et système praticable.

Ce modèle peut être appliqué dans la plupart des systèmes d'ouverture, son activation est manuelle avec levier ou manette de régulation d'orientation.

Ce modèle correspond à la persienne mallorquina traditionnelle. Il est spécialement indiqué pour des logements où la qualité est un facteur fondamental.

La manette d'activation des lames reste pratiquement cachée et au ras du profil du châssis, apportant ainsi de l'élégance et de la résistance.

Extraordinairement fonctionnel et complètement développé par Durmi.

Exclusivité, personnalité, fonctionnalité et fiabilité, peu de mallorquinas disposent d'autant de qualités pour pouvoir être installés chez un client exigent.

DUTEC 70 AL: fabriquée en aluminium extrudé, elle obtient le maximum d'opacité. Résultat de l'héritage de l'époque où le matériel de base était le bois et le volet méditerranéen.

DUTEC 70 MA: les bois combinés avec des systèmes modernes d'ouverture, orientation et traitements de bois, assurent le passage du temps avec une fiabilité absolue et un vieillissement naturel du bois.

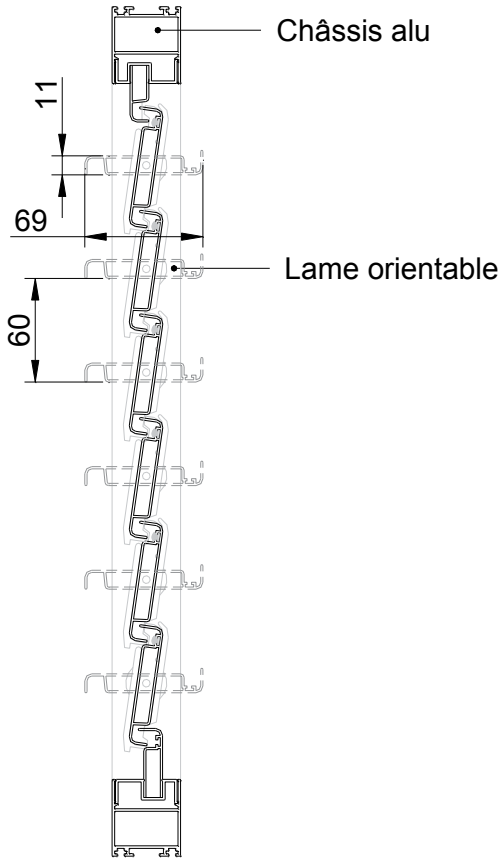
Châssis alu
11
69
Lame orientable
60

Coupé de lame

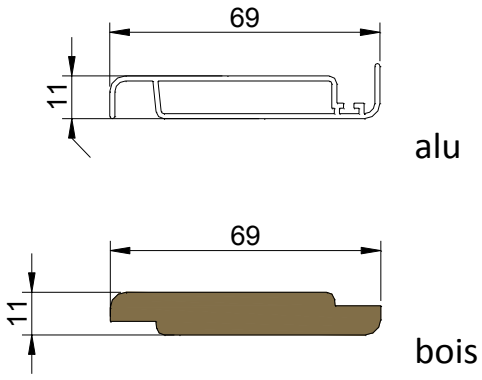

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 70 AL	Alu	0.47	10	0.30	0.33	1500
DUTEC 70 MA	Bois	-	-	-	-	1000

Activation des lames
Moteur: caché dans châssis.
Manuelle: manette / levier d'orientation.

Activation des systèmes
Moteur: selon système.

Embouts
Les porte-lames sont des éléments en polyamide guidés dans le cadre portant.

Finitions et couleurs
- **DUTEC 70 AL:** mallorquina de lames en aluminium, pouvant offrir toutes les possibilités de traitement en aluminium. Couleurs, textures, etc.
- **DUTEC 70 MA:** fabriquée en bois, Lazure, autoclave, termo-wood, teintures spéciales, traitements fiables et durables.

Sécurité
Ce modèle dispose d'un très haut niveau de protection en sécurité, car le peu d'espace entre les lames rend très difficile l'intrusion d'objets ou la manipulation de fermetures intérieures. Optionnellement, on peut installer des serrures de sécurité dans certains systèmes de fermeture.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*
*le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.

DUTEC 80

*Jalousie orientable de **80 mm***

La DUTEC 80 est un modèle versatile et élégant qui donne à la façade une image accueillante, méditerranéenne et vivante.

Les différentes possibilités du modèle SD80 sont optimales pour toute usage.

Elle devient une jalousie de lame minimaliste de hautes prestations.

DUTEC 80 AL: matériel classique par excellence, tout type de finition de couleur ou texture et une forte résistance au vandalisme, ayant la possibilité de renforcer l'intérieur avec des barres en acier.

DUTEC 80 PVC: une garantie économique et de protection solaire efficiente réalisée en PVC de haute qualité, elle garantie un bon prix et une durabilité prouvée. Possibilité de renforcer l'intérieur avec des barres en acier.

DUTEC 80 PF: panneau phénolique, la parfaite combinaison de bois bakelise, hautement résistantes aux changements climatiques, humidité, salinité. Avec textures et couleurs chaudes.

DUTEC 80 MA: le bois comme dissipateur de lumière, chaleur, classe, accueillant, éco efficient étant donné que le bois vient d'élagages contrôlés, avec les traitements nécessaires pour sa correcte durabilité.

DUTEC 80 Eco2: créée à partir de matériaux recyclés (P.U.R)*. Ce composant synthétique provient directement du recyclage de plastiques urbains, économique, durable et hautement efficient.

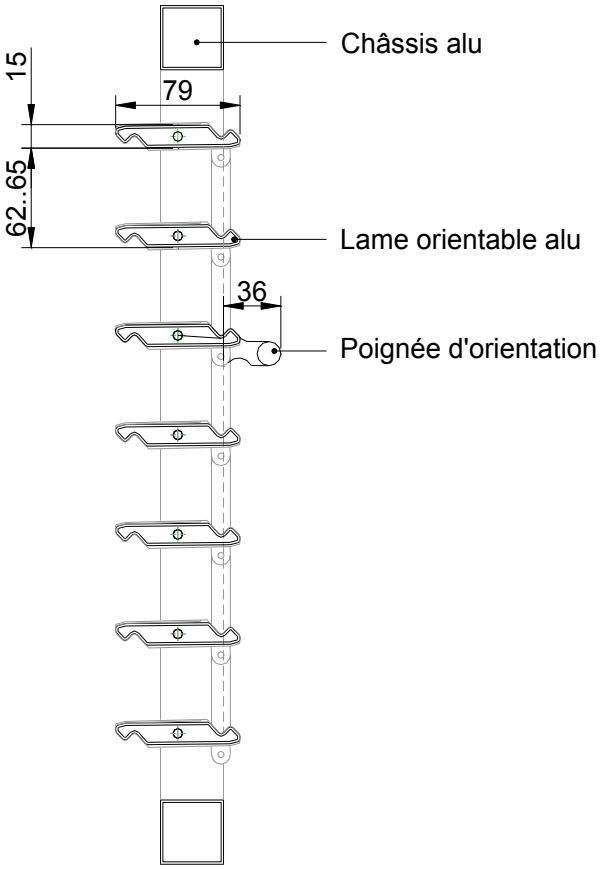
Châssis alu
15
79
62..65
Lame orientable alu
36
Poignée d'orientation

Coupé de lame

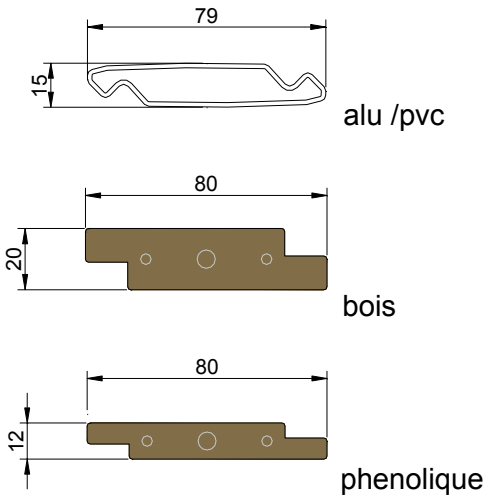

Lame	Matériel	Dimensions (mm)	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC80 AL	Alu	79x15	0.57	11	0.17	0.62	1500
DUTEC80 PVC	PVC	79x15	0.26	6	0.17	0.62	1100
DUTEC80 MA	Bois	80x20	-	-	-	-	1100
DUTEC80 PF	Phénolique	80x12	-	-	-	-	1100

**distance maximale entre montants*

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe en aluminium.
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.
Acier inox: embouts employés dans les produits en bois et panneau phénolique.

Suivant les modèles DUTEC 80 PVC et DUTEC 80 AL nous avons l'option de créer un plus haut degré de sécurité en incorporant un tube en acier. Les embouts utilisés pour obtenir une finition plus compacte ont la même couleur ou texture dans les lames en aluminium, et un plus haut niveau de protection.

Finitions et couleurs
Tous les modèles peuvent être fabriqués en lames verticales ou horizontales, afin de satisfaire les besoins du bâtiment.

- **DUTEC 80 AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.
- **DUTEC 80 PVC:** Les lames en PVC sont fournies en blanc, ou toute autre couleur de la gamme RAL pour toute quantité.
- **DUTEC 80 MA:** Lazure, autoclave, termo-wood, teintures spéciales, traitements fiables et durables.
- **DUTEC 80 PF:** le panneau phénolique a une large gamme de couleurs et textures qui font de ce matériel un produit chaud et persistant.
- **DUTEC 80 Eco2:** Les matériaux Eco2 sont les seuls qui maintiennent leur couleur originelle étant donné qu'il n'est pas nécessaire de les traiter pour obtenir une protection, une texture personnelle et une couleur propre donnent de la personnalité à la façade.

Sécurité
Suivant les modèles DUTEC 80 PVC et DUTEC 80 AL nous avons l'option de créer un plus haut niveau de sécurité en incorporant un tube en acier. Les embouts utilisés pour obtenir une finition plus compacte ont la même couleur ou texture dans les lames en aluminium, et un plus haut niveau de protection.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUTEC 100R

*Jalousie orientable de **100 mm***

La DUTEC 100R, svelte, les deux faces plates, est une lame idéale pour des espaces linéaires et des milieux très précis. Grâces à ses lignes droites, elle devient une lame unique entre les jalousies. Sérieuse, élégante et droite. Sa forme innovatrice commence à créer une tendance dans la mode urbanistique.

Un protecteur solaire qui non seulement protège du soleil, mais qui vêtit aussi la façade avec élégance et disperse la lumière vers l'intérieur d'une forme chaude et agréable.

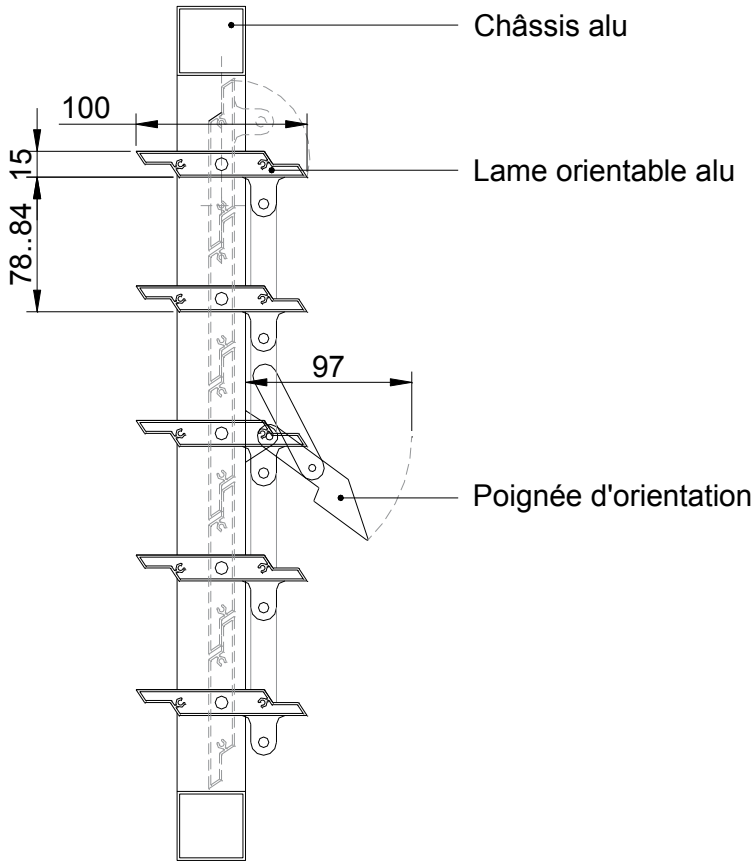
Châssis alu
100
15
78..84
Lame orientable alu
97
Poignée d'orientation

Coupé de lame

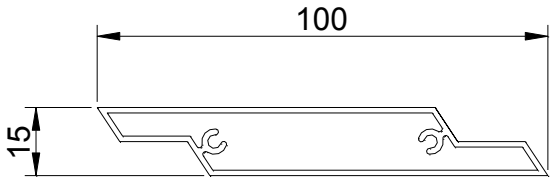

alu

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 100R	Alu	0.73	11	0.45	0.92	2000

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Noir, blanc et gris, reste de couleurs à consulter.
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe métallique en couleur blanc et noir.
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.

Finitions et couleurs
Tous les modèles peuvent être fabriqués en lames verticales ou horizontales, afin de satisfaire les besoins du bâtiment.

- **DUTEC 100R:** la gamme de textures et couleurs de l'aluminium laqué, anodisé et imitation bois offre au client la combinaison parfaite entre produit, façade et intérieur.

Sécurité
Le modèle DUTEC 100R peut avoir un niveau exceptionnel de sécurité, en incorporant, en option, un tube en acier.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
*le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.

DUTEC 110

*Jalousie orientable de **110 mm***

La jalousie de lame orientable de 110 mm permet, sans perdre l'aspect minimaliste qui la caractérise, d'obtenir de plus grandes portées arrivant jusqu'aux 200 mm (pour AL) de lumière sans montants.

Conçue pour satisfaire tant l'usage industriel que l'usage domestique.

La jalousie, grâce à sa portée de 110 mm, transmet élégance, sveltesse et agilité lors de la modulation de la lumière.
Il existe différents types de matériaux pour fabriquer la jalousie DUTEC 110.

DUTEC 110 MA: bois provenant d'élagages contrôlés, avec la nuance de chaleur et de naturalité que seul le bois peut offrir, doté des derniers traitements pour le bois, autoclave, Lazure, termo-wood, etc.

DUTEC 110 AL: aluminium complètement recyclable avec toutes les combinaisons de finitions et couleurs que le client désire. Possibilité d'incorporer un tube en acier à l'intérieur, afin de créer une protection anti vandalisme, résistance et absence d'entretien.

DUTEC 110 PF: fabriquée en bois bakélite, elle donne à la façade une sensation de chaleur et légèreté et élimine en même temps tout entretien de la jalousie.

DUTEC 110 Eco2: plus que recyclable, recyclé.

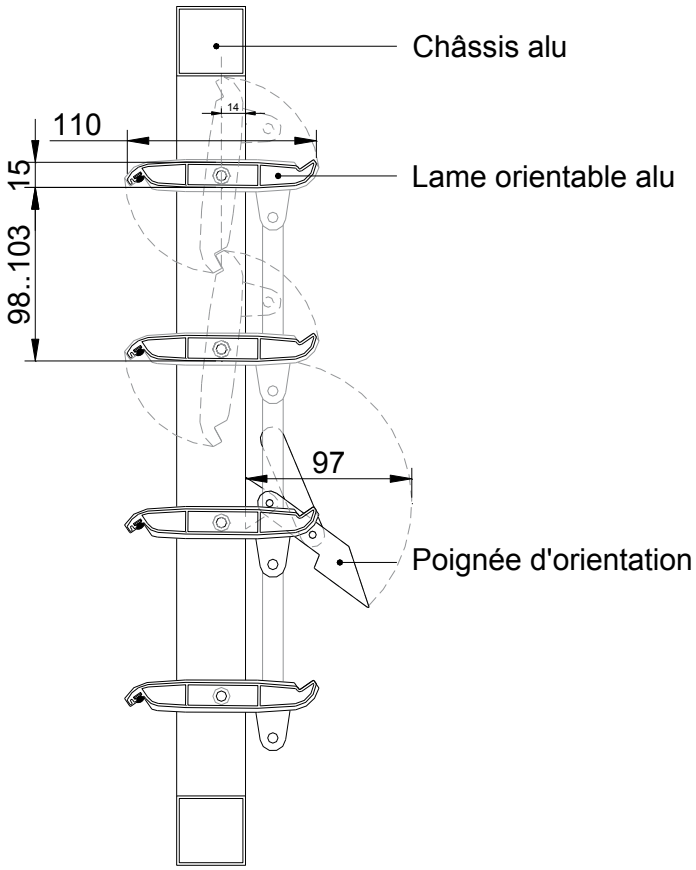
Châssis alu
14
110
15
98..103
Lame orientable alu
97
Poignée d'orientation

Coupé de lame

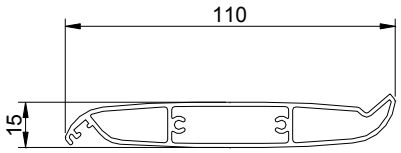

alu



bois



phenolique

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 110 AL	Alu	1.04	12	0.54	1.14	2000
DUTEC 110 MA	Bois	-	-	-	-	1300
DUTEC 110 PF	Phénolique	-	-	-	-	1300

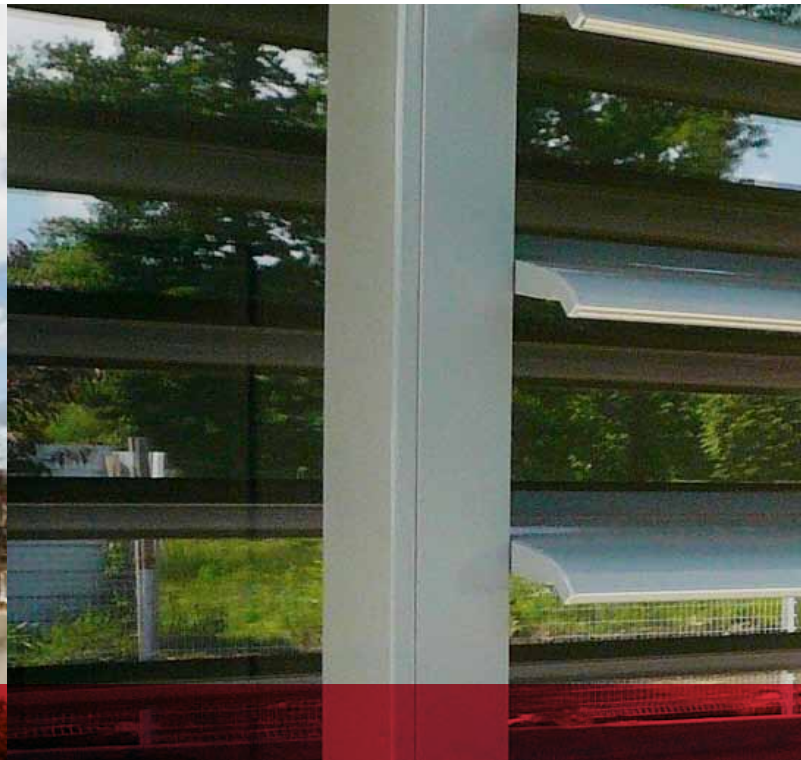

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe métallique en couleur blanc, noir et gris.
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.
Acier inox: embouts employés dans les produits en bois, panneau phénolique et Eco2.

Finitions et couleurs
Tous les modèles peuvent être fabriqués en lames verticales ou horizontales, afin de satisfaire les besoins du bâtiment.

- **DUTEC 110 AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.
- **DUTEC 110 MA:** Lazure, autoclave, termo-wood, teintures spéciales, traitements fiables et durables.
- **DUTEC 110 PF:** le panneau phénolique a une large gamme de couleurs et textures qui font de ce matériel un produit chaud et persistant.
- **DUTEC 110 Eco2 :** Les matériaux Eco2 sont les seuls qui maintiennent leur couleur originelle étant donné qu'il n'est pas nécessaire de les traiter pour obtenir une protection, une texture personnelle et une couleur propre donnent de la personnalité à la façade.

Sécurité
Suivant le modèle DUTEC 110 AL nous avons l'option de créer un plus haut niveau de sécurité en incorporant un tube en acier.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

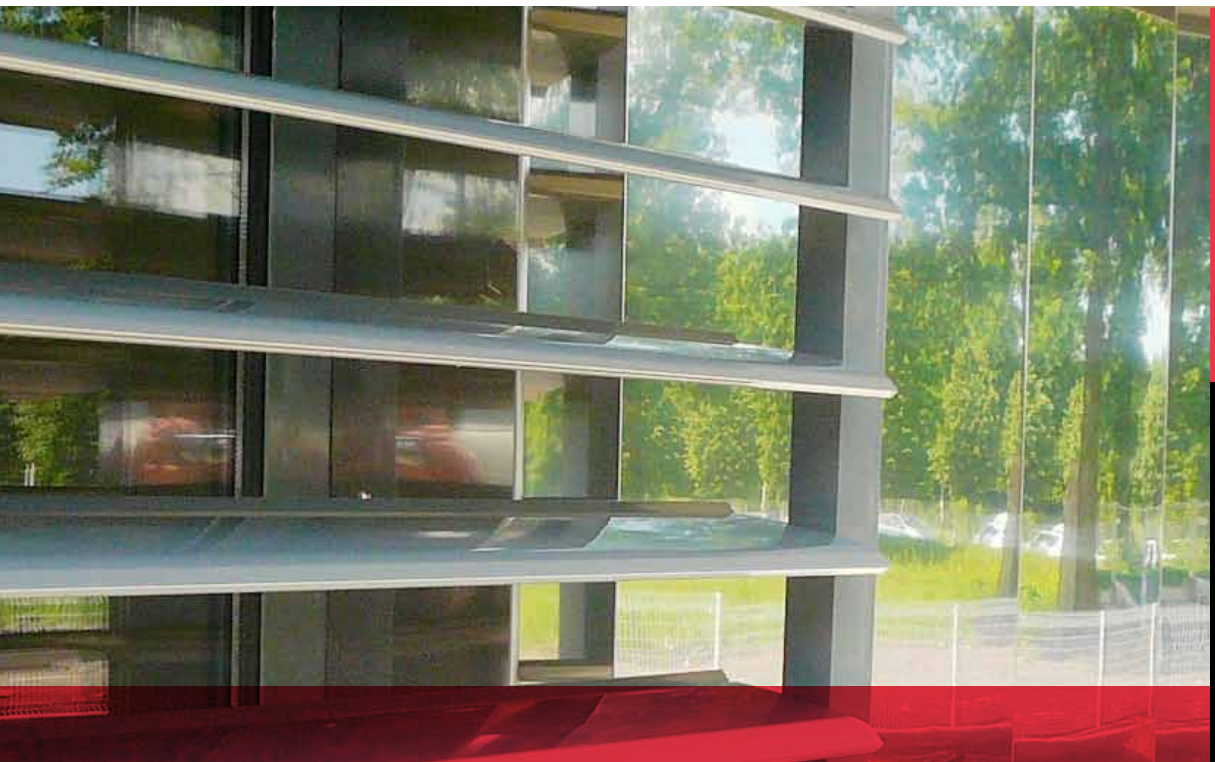

DUTEC 145

*Jalousie orientable de **145 mm***

Les jalousies de 145 mm sont les jalousies dont les dimensions sont les plus habituelles, la versatilité pour pouvoir les appliquer tant dans les systèmes que dans les matériaux, font de ces jalousies une bonne solution pour les architectes, car elles combinent à la perfection son usage industriel et domestique.

La distance entre lames permet une bonne visibilité de l'extérieur sans renoncer à l'intimité.

Diversité de matériaux pour la fabrication de la jalousie, ils couvrent toutes les attentes et les besoins du client.

DUTEC 145 AL: jalousie classique en aluminium par excellence, des milliers de mètres carrés assurent la solidité, le bon goût, avec des lignes intemporelles créant des espaces de lumière avec une grande possibilité de régulation de lumière sans perdre le moindre confort. Possibilité de la renforcer à l'intérieur en incorporant un tube en acier.

DUTEC 145 MA: jalousie fabriquée en bois avec les solutions techniques et d'entretien optimales pour un fonctionnement correct et sa durabilité. Une jalousie qui invite à se sentir bien à l'intérieur du logement.

DUTEC 145 PF: le panneau phénolique représente l'évolution de tout un classique vers les nouvelles formes et matériaux que le marché demande. Résultat : durabilité et lignes douces à contre-jour.

DUTEC 145 PVC: la protection solaire proposée est la meilleure option qualité/prix, fabriquée avec PVC de haute qualité. Ses formes douces et élégantes son intemporelles et créent des espaces illuminés et privées en même temps. Possibilité de lui donner une plus haute sécurité en renforçant l'intérieur moyennant l'incorporation d'un tube en acier.

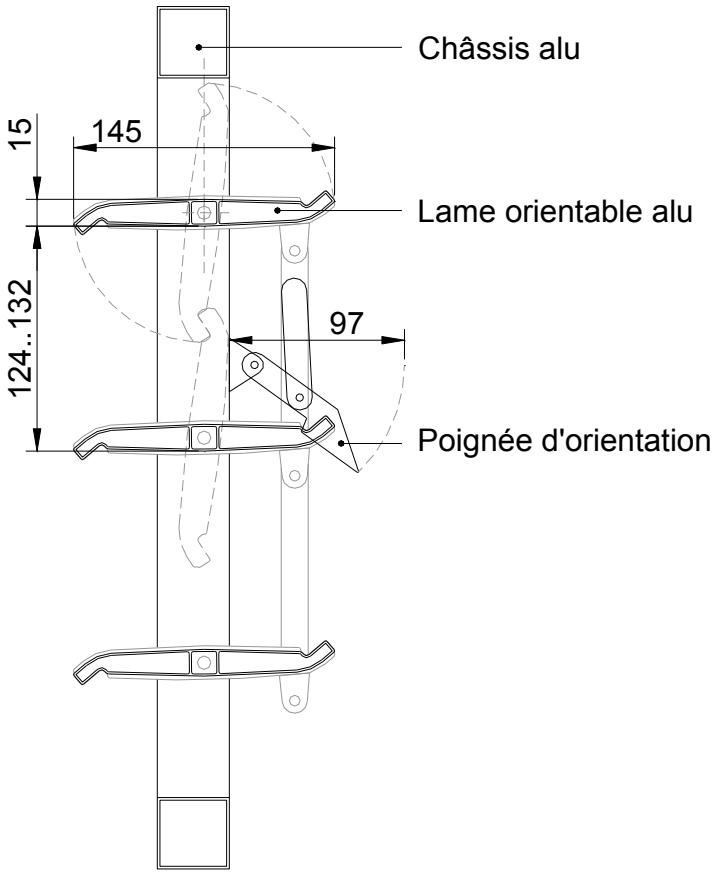
Châssis alu
15
145
Lame orientable alu
124..132
97
Poignée d'orientation

Coupé de lame

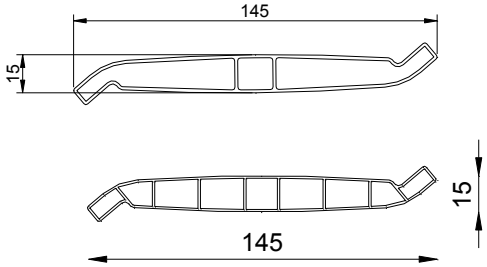

alu



bois

pvc



phenolique

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 145 AL	Alu	1.08	11	0.65	1.43	2000
DUTEC 145 PVC	PVC	0.55	6	0.65	1.43	1200
DUTEC 145 MA	Bois	-	-	-	-	1300
DUTEC 145 PF	Phénolique	-	-	-	-	1300

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe métallique.
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.
Acier inox: embouts employés dans les produits en bois et panneau phénolique.

Finitions et couleurs
Tous les modèles peuvent être fabriqués en lames verticales ou horizontales, afin de satisfaire les besoins du bâtiment.

- **DUTEC 145 AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.
- **DUTEC 145 PVC:** les lames en PVC sont fournies en blanc, ou toute autre couleur de la gamme RAL pour toute quantité.
- **DUTEC 145 MA:** Lazure, autoclave, termo-wood, teintures spéciales, traitements fiables et durables.
- **DUTEC 145 PF:** le panneau phénolique a une large gamme de couleurs et textures qui font de ce matériel un produit chaud et persistant.

Sécurité
Suivant les modèles DUTEC 145 PVC et DUTEC 145 AL nous avons l'option de créer un plus haut niveau de sécurité en incorporant un tube en acier.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUTEC 150R

*Jalousie orientable de **150 mm***

La DUTEC 150R, modèle le plus stylisé de la famille des jalousies. Ces deux faces plates font que la sensation de minimalisme et de symétrie soit parfaite.

Fabriquée en aluminium avec des embouts tant en polyamide qu'en aluminium, et avec la possibilité de renforcer son intérieur en incorporant un tube en acier, elle devient une jalousie idéale et unique dans le marché.

Son tact et la sensation d'uniformité de ses faces plates sont exceptionnellement beaux. Tout en continuant avec les tendances droites, elle offre une exclusivité et un design uniques au client.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).

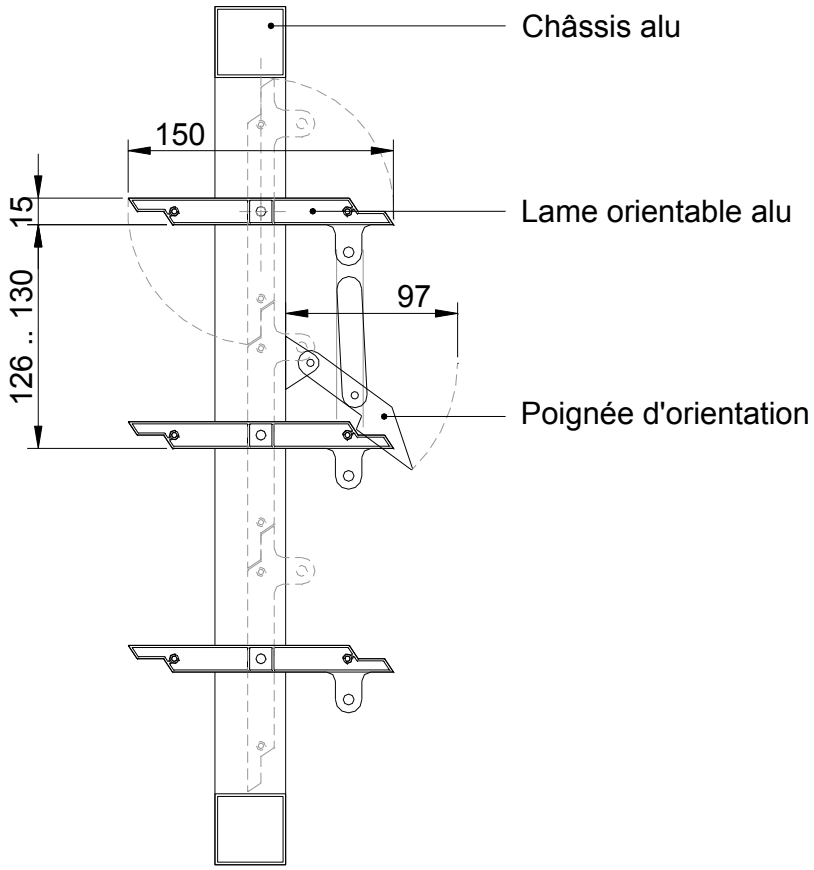
Châssis alu
150
15
126 .. 130
97
Lame orientable alu
Poignée d'orientation

Coupé de lame

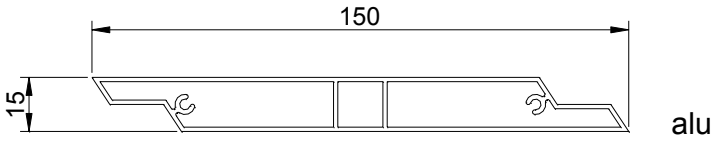

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 150R	Alu	1.17	11	0.71	1.53	2000

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe métallique.
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.

Finitions et couleurs
Tous les modèles peuvent être fabriqués en lames verticales ou horizontales, afin de satisfaire les besoins du bâtiment.

- **DUTEC 150R AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Sécurité
Le modèle DUTEC 150R AL peut avoir un niveau exceptionnel de sécurité, en incorporant, en option, un tube en acier.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUTEC 150 EVO

*Jalousie orientable de **150 mm***

DUTEC 150 EVO AL: modèle qui réussi à rassembler les meilleurs résultats en question d'efficience lumineuse car elle obtient une plus grande réflexion de lumière vers l'intérieur du logement. Sa forme concave reflète la lumière et la disperse vers l'intérieur du logement sans laisser rentrer les rayons de lumière directe, profitant ainsi un maximum de lumière dans chaque inclinaison.

Une nouvelle génération de jalousies qui, en plus de protéger du soleil, profitent au maximum la réflexion de la lumière dans sa surface. Parfait pour des milieux nécessités de protection et d'éclairage solaire, comme des zones de travail car elle peut être utilisée comme système de double orientation.

Le système de double orientation est idéal pour ce type de milieux, car el obtient éclairage et protection en même temps.

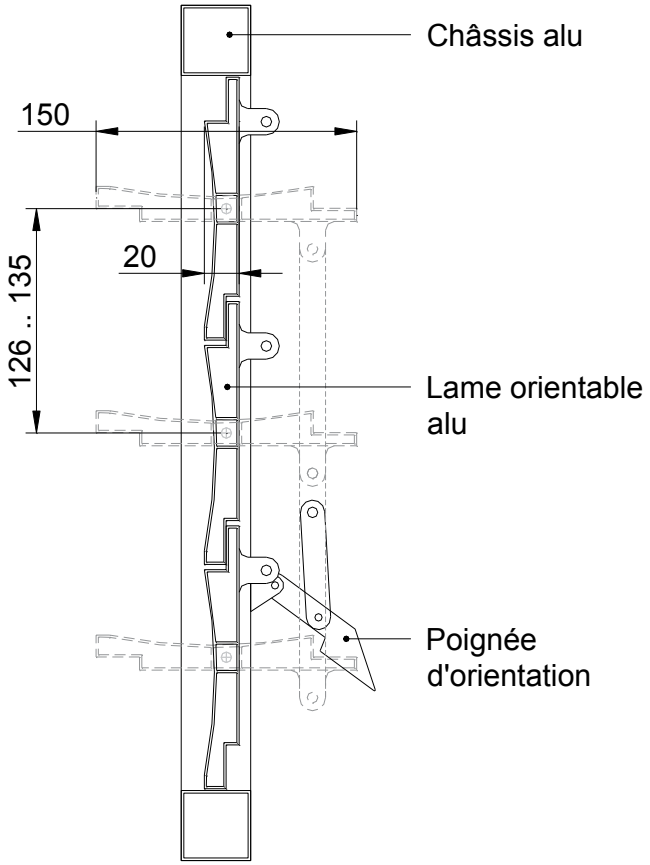
Châssis alu
150
20
126 .. 135
Lame orientable alu
Poignée d'orientation

Coupé de lame

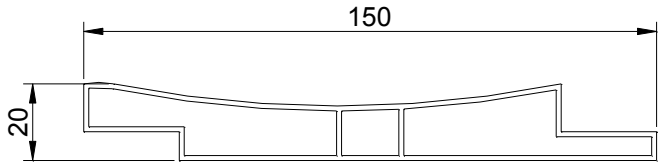

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 150 EVO	Alu	1.29	12	0.71	2.10	2000

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Treuil: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe métallique.
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.
Acier inox: haut de gamme pour personnaliser davantage le produit et offrir un plus de confort.

Finitions et couleurs
Tous les modèles peuvent être fabriqués en lames verticales ou horizontales, afin de satisfaire les besoins du bâtiment.

- **DUTEC 150 EVO AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Sécurité
Le modèle DUTEC 150 EVO AL peut avoir un niveau exceptionnel de sécurité, en incorporant, en option, un tube en acier.

La forme concave de la lame permet de protéger l'intérieur de l'entrée directe de la lumière, mais en même temps, elle reflète une lumière atténuée vers l'intérieur, obtenant ainsi protection solaire et éclairage naturel de l'intérieur, qui se traduit en une épargne énergétique importante.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUTEC 150SG

*Brise-soleil de lame orientable de **150 mm***

Les lames en forme d'aile d'avion et grâce à sa forme elliptique, sont des lames élégantes, sveltes, avec un profil agréable à la vue qui module la lumière en douceur, car la distance entre lames est normalement plus grande.

Ce modèle combine avec naturalité la possibilité de l'installer tant pour usages privés que pour usages industriels ou collectifs.
Il s'agit d'une combinaison parfaite d'esthétique, de technique et de beauté appliquée à la façade.

Créer des ambiances uniques est très simple avec le modèle DUTEC 150SG.

Installée tant en horizontal qu'en vertical, c'est un modèle facile à choisir comme produit pour la façade.

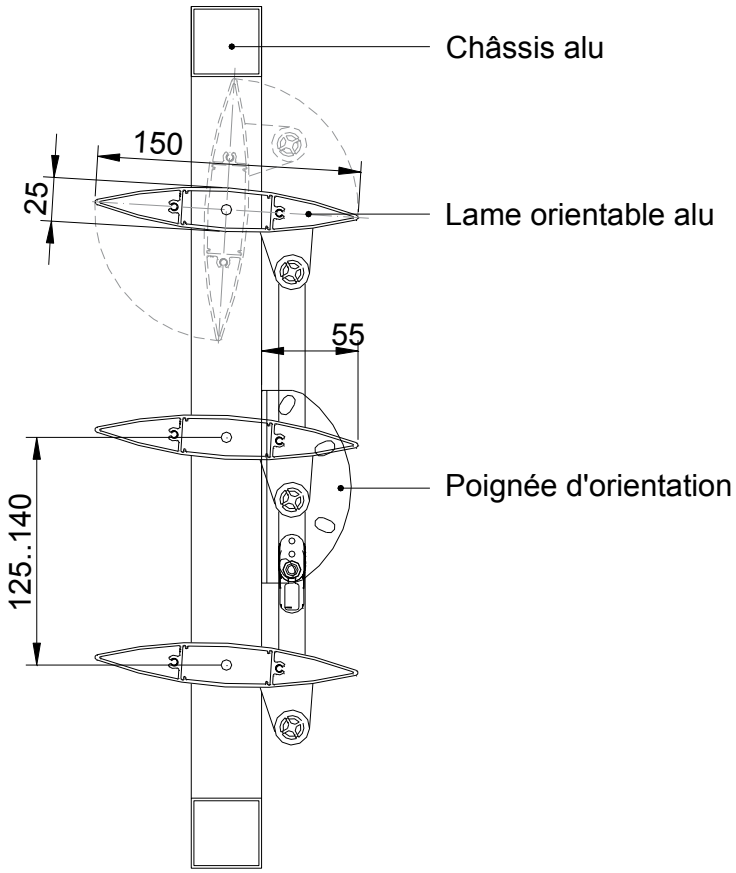
Châssis alu
150
25
Lame orientable alu
55
Poignée d'orientation
125..140

Coupé de lame

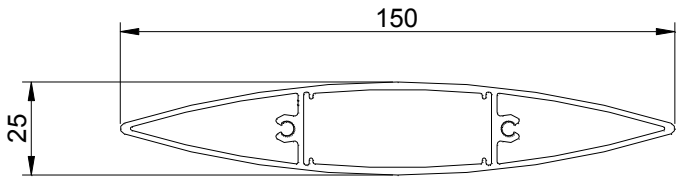

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DUTEC150SG	Alu	1.68	15	0.73	4.19	2500

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Treuil: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Acier inox: embouts offrant un complément parfait.

Finitions et couleurs
- **DUTEC 150SG AL :** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Tous les modèles peuvent être fabriqués en lames verticales ou horizontales, afin de satisfaire les besoins du bâtiment.

Sécurité
L'épaisseur des profils et l'union à des châssis portants font que ce brise-soleil représente un système de sécurité en soi.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUTEC 210

*Brise-soleil de lame orientable de **210 mm***

La longueur de 210 mm correspond à un besoin du marché, celle de pouvoir créer un brise-soleil garantissant la couverture de grandes surfaces avec un écart entre lames adéquat pour être combiné avec des grandes et moyennes surfaces.

Ce modèle est utilisé pour garantir de grandes ouvertures et donner une solution aux problèmes, car des lames plus grandes offrent des solutions plus frappantes dans la façade des bâtiments.

DUTEC 210 ayant une image puissante, c'est un modèle souple pour le placer dans des systèmes d'ouvertures plus compacts (à consulter).

La polyvalence serait la définition de ce brise-soleil de dimension moyenne.

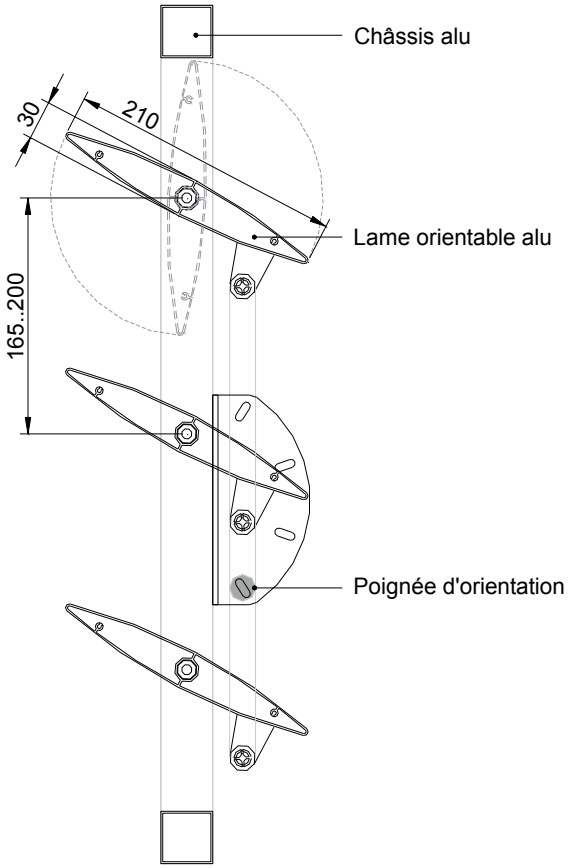
Châssis alu
30
210
Lame orientable alu
165..200
Poignée d'orientation

Coupé de lame

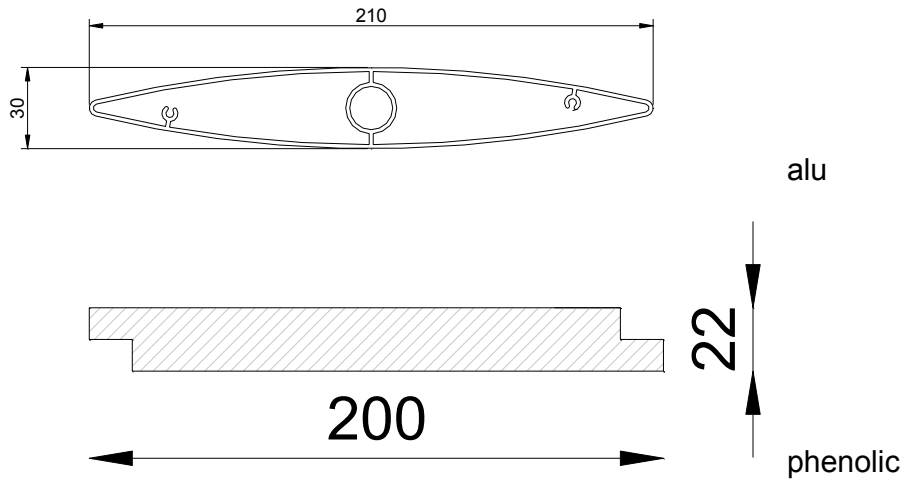

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 210 AL	Alu	2.49	16	1.02	7.83	3500
DUTEC 210 PF	Phénolique	-	-	-	-	1800

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter)
Manuelle: poignée.
Treuil: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe métallique en couleur blanc, noir et gris.
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.
Acier inox: embouts employés dans les produits en panneau phénolique.

Finitions et couleurs
- **DUTEC 210 AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.
- **DUTEC 210 PF:** le panneau phénolique a une large gamme de couleurs et textures qui font de ce matériel un produit chaud et persistant.

Sécurité
La dimension du profil empêche le passage de personnes, tout comme la fixation des lames et la structure empêche la désinstallation de la part de personnel non qualifié.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, pergola, murs-rideaux.

DUTEC 270

*Brise-soleil de lame orientable de **270 mm***

Le **DUTEC 270** représente le premier pas vers les grandes lames, ces brise-soleil sont principalement destinés à des surfaces continues ou à de grands espaces.

Capables de supporter des inerties 1/200 avec des charges de vent jusque 126km/h (version AL), ils deviennent de magnifiques protecteurs solaires non seulement du soleil, ils protègent aussi la façade en cristal.

Ils règlent la lumière de façon spectaculaire, laissant un espace de lumière intermédiaire suffisant pour que l'usager puisse avoir une vue claire, avec peu de partitions et agréable à la vue.

La dimension de la lame permet un passage contrôlé et défini de la lumière, tout en insinuant sa robustesse.
Par son épaisseur, il s'agit d'une grande lame mais encore plus renforcée pour supporter de plus gros efforts mécaniques.

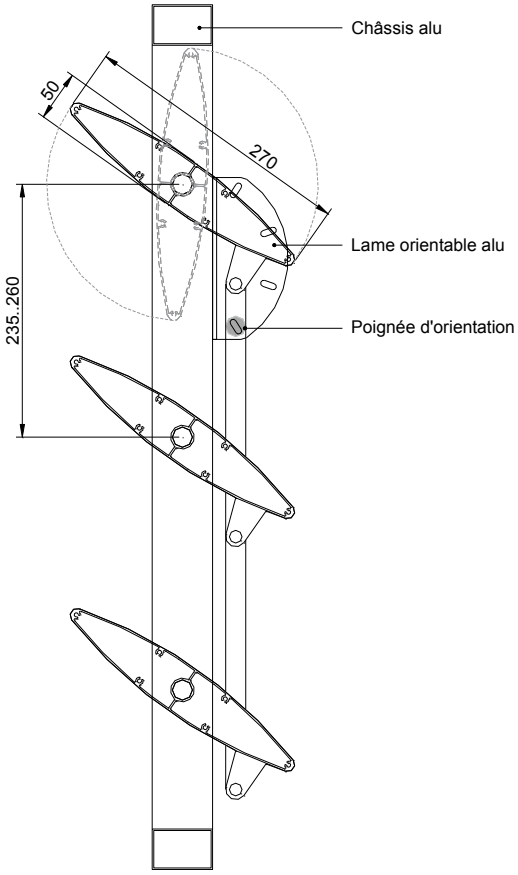
Châssis alu
50
270
Lame orientable alu
235..260
Poignée d'orientation

Coupé de lame

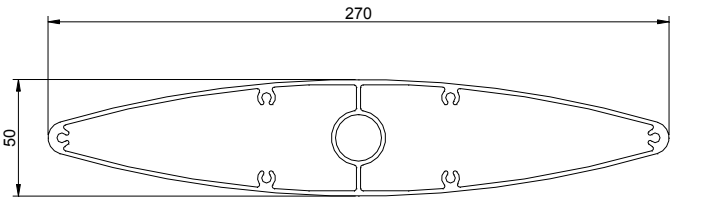

alu



phenolique

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 270 AL	Alu	3.82	18	1.40	41.54	4500
DUTEC 270 PF	Phénolique	-	-	-	-	1800

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Treuil: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.

Acier inox: embouts employés dans les produits en panneau phénolique.

Finitions et couleurs
- **DUTEC 270 AL**: La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.
- **DUTEC 270 PF**: le panneau phénolique a une large gamme de couleurs et textures qui font de ce matériel un produit chaud et persistant.

Sécurité
La solidité de ses structures est un élément sûr contre l'intrusion, l'utilisation du moteur pour son actionnement et sa facilité sont fortement conseillés.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, pergola, murs-rideaux.

DUTEC 150T / 200T / 300T

Jalousie orientable ou fixe tubulaire

Le modèle de protection solaire DUTEC 150-300T, représente le groupe de lames rectangulaires en aluminium le plus grand du marché.

Les formes rectangulaires peuvent s'adapter à tous les espaces, qu'ils soient domestiques ou industriels à grandes lames.

Le modèle DUTEC 150-300T peut être installé tant en forme linéaire fixe qu'en forme orientable, créant ainsi des espaces uniques et des ambiances spectaculaires.

Les façades composées de DUTEC 150-300T sont de vrais reflets de l'architecture moderne.

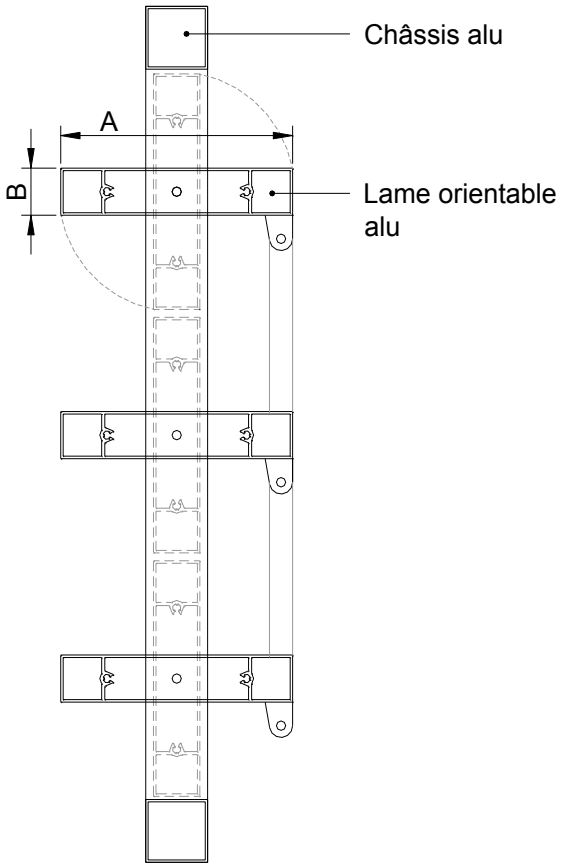
Châssis alu
A
B
Lame orientable
alu

Coupé de lame



Dutec 150T



Dutec 200T

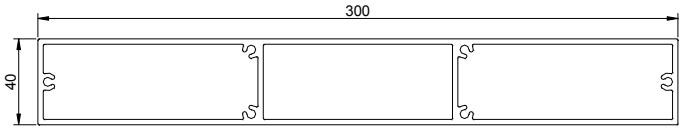

Dutec 300T

Lame	Matériel	Dimension lame (AxB)	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 150T	Alu	150x30	1.95	9	0.85	10.90	3500
DUTEC 200T	Alu	200x40	3.16	17	1.12	32.47	4500
DUTEC 280T	Alu	280x45	5.09	20	1.48	69	5000
DUTEC 300T	Alu	300x40	5.34	20	1.54	58.41	4500

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.

Finitions et couleurs
• La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Sécurité
La solidité de ses structures est un élément sûr contre l'intrusion, l'utilisation du moteur pour son actionnement et sa facilité sont fortement conseillés.

Systèmes
Fixe, battant*, projetable*, relevable pliable*, coulissant pliable*, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*
** selon la taille.*

DUTEC 315

*Brise-soleil de lame orientable de **315 mm***

Une lame grande évoque de grandes images ou des solutions qui impactent sur la façade.

Le DUTEC 315, avec les deux matériaux disponibles pour sa fabrication, aluminium et panneau phénolique, sont parfaitement intégrés dans le monde des grandes lames, offrant ainsi une possibilité majestueuse de graduation solaire.

Lame forte avec caractère et délicatesse dans son fonctionnement, spectaculaire dans son mouvement car la capacité de gérer des portées de 4500 mm de largeur, crée des sensations de mouvement uniques.

Le besoin de gérer le control solaire dans les grandes surfaces est très important, car il dépend en grande mesure de la protection solaire.

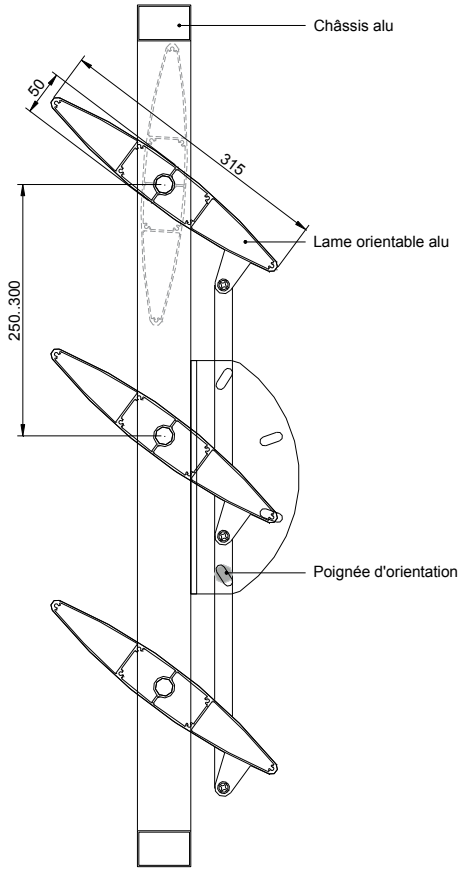
Châssis alu
50
315
Lame orientable alu
250..300
Poignée d'orientation

Coupé de lame

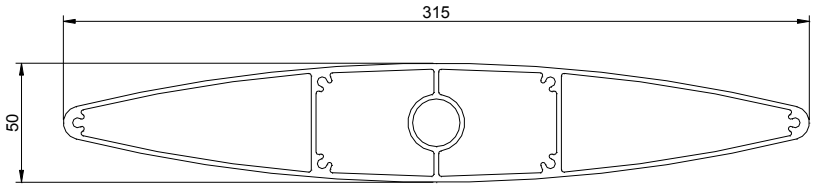

alu



Phenolique

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 400	Alu	5.86	20	1.89	91.97	5500

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.
Acier inox: embouts employés dans les produits en panneau phénolique.

Finitions et couleurs
- **DUTEC 315 AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.
- **DUTEC 315 PF:** le panneau phénolique a une large gamme de couleurs et textures qui font de ce matériel un produit chaud et persistant.

Sécurité
La solidité de ses structures est un élément sûr contre l'intrusion, l'utilisation du moteur pour son actionnement et sa facilité sont fortement conseillés.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, pergola, murs-rideaux.

DUTEC 400

*Brise-soleil de lame orientable de **400 mm***

Lorsque nous parlons de protection solaire pour façades nous ne devons pas penser que la dimension des lames troublera la beauté du bâtiment, mais qu'elle l'habillera avec naturalité.

La création des lames DUTEC 400 fût crée pour répondre au besoin de ne pas transformer les grandes ouvertures en petits espaces fragmentés, mais pour créer de la splendeur et donner de la lumière aux verrières.

Par l'extérieur, il était nécessaire que le produit montre l'unité des corps dans les grandes ouvertures, en minimisant les fractions linéales dans la façade.

L'idée d'une façade dynamique crée des besoins de grandes façades ayant peu de mouvement et de grandes entrées de lumière.

Les besoins architectoniques actuels avec des ouvertures de 5500 mm, trouvent dans ce produit la solution pour une démarche correcte.

Le fonctionnement autonome de la façade motorisée est une bonne solution pour une autogestion climatique correcte du bâtiment.

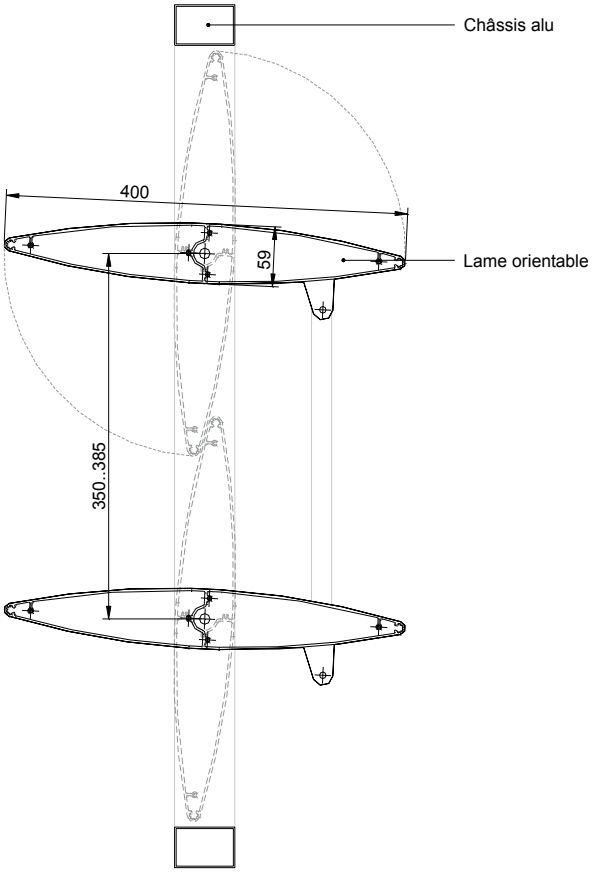
Châssis alu
400
59
Lame orientable
350..385

Coupé de lame

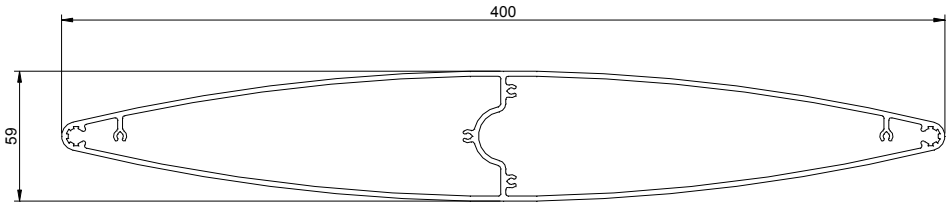

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 400	Alu	5.86	20	1.89	91.97	5500

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.

Embouts
Aluminium: embouts employés pour obtenir un plus haut degré d'uniformité de couleur et sécurité.
Pour la mise verticale, on monte la lame sur une bague de roulement dans la partie inférieure du châssis.

Finitions et couleurs
- **DUTEC 400 AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Sécurité
La solidité de ses structures est un élément sûr contre l'intrusion, l'utilisation du moteur pour son actionnement et sa facilité sont fortement conseillés.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, pergola, murs-rideaux.

DUTEC 600

*Brise-soleil de lame orientable de **600 mm***

Il s'agit du brise-soleil en forme d'aile d'avion en aluminium extrudé le plus grand du marché. Le fait d'être le « roi » de la protection solaire génère des synergies positives avec le reste de la façade car sa spectaculaire dimension agrandit les structures et impressionne à l'intérieur.

Le mouvement du DUTEC 600 est presque magique, il évoque plus qu'une simple jalousie, un mouvement de murs extérieurs.

Elle passe de l'obscurité à un pas de lames qui jouit d'une vue parfaite de l'extérieur, ce qui ne cesse d'impressionner l'usager.

L'excellence de ses mouvements dans les grandes surfaces est créée d'une manière douce sans mouvements brusques, grâce à l'automatisation des pas.

Avec des largeurs maximales de 4500 mm, elles couvrent parfaitement les besoins en protection solaire du bâtiment.

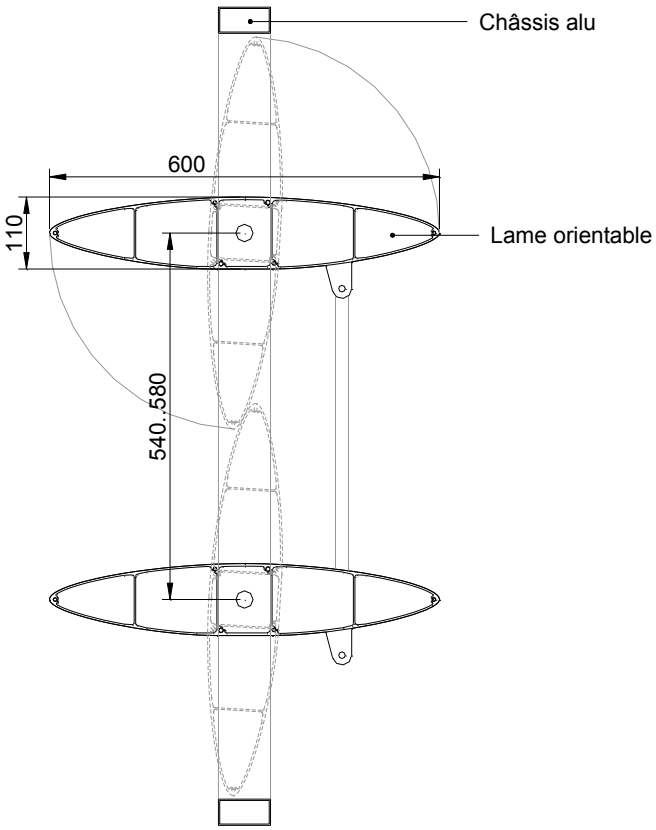
Châssis alu
600
110
Lame orientable
540..580

Coupé de lame

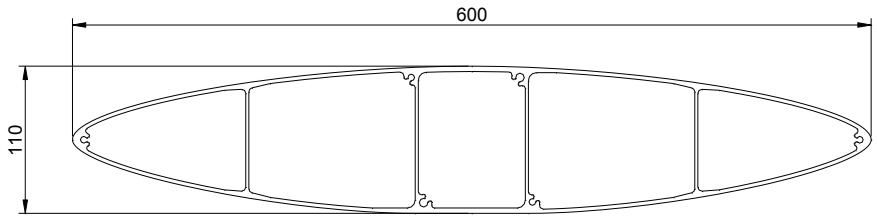

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 600	Alu	14	27	3.17	805	4500

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).

Embouts
Acier inox: ils garantissent les gros efforts mécaniques de la lame.

Finitions et couleurs

- **DUTEC 600 AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Sécurité
La solidité de ses structures est un élément sûr contre l'intrusion, l'utilisation du moteur pour son actionnement et sa facilité sont fortement conseillés.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, pergola, murs-rideaux.

DUTEC 250H/315H/400H/600H

Brise-soleil de lame orientable d'acier galvanisé laqué de ***250-600 mm***

Ce groupe de jalousies fabriquées en tôle d'acier galvanisé et laqué, est destiné à offrir une solution robuste au client.

La forme rhomboïdale de la lame stylise les formes de la façade.

Les protecteurs solaires DUTEC H, représentent le point de rencontre entre la qualité, la robustesse et l'économie.

Ce type de produit est appliqué surtout à des façades et pergolas continues, et il est idéal, grâce à sa robustesse, pour un usage intensif contre les impacts.

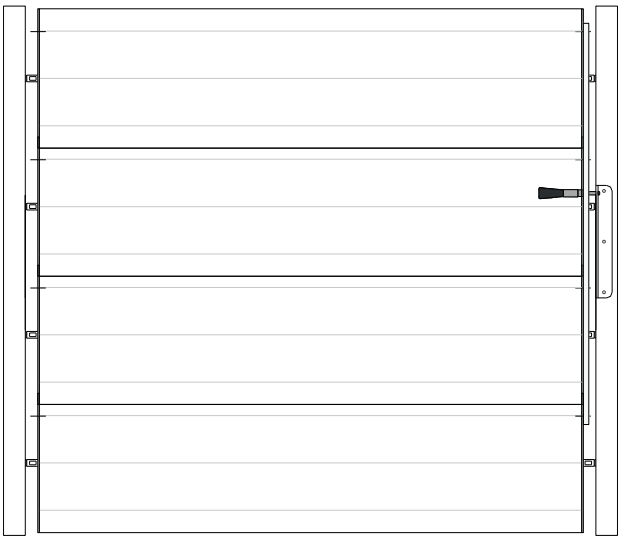



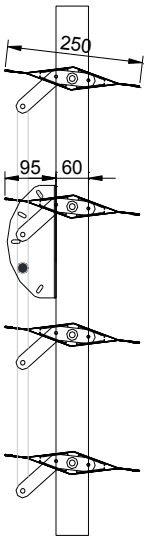
250
95
60

Coupé de lame

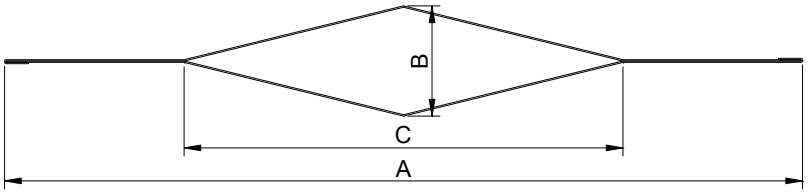

Lame	Matériel	Dimension lame (AxB)	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUTEC 250 H	Acier galvanisé	250x42	3.35	15	4.03	3500
DUTEC 315 H	Acier galvanisé	315x42	4.15	15	4.04	3500
DUTEC 400 H	Acier galvanisé	400x82	6.66	18	37.57	6000
DUTEC 600 H	Acier galvanisé	600x82	9.78	18	37.58	6000

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter).
Manuelle: poignée.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Acier inox: ils garantissent les gros efforts mécaniques de la lame.

Finitions et couleurs.
• La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Sécurité
La solidité de ses structures est un élément sûr contre l'intrusion, l'utilisation du moteur pour son actionnement et sa facilité sont fortement conseillés.

Systèmes
Fixe, pergola, murs-rideaux.

DUFIX

DURMI®

INTELLIGENT SUN **PROTECTION**

DUFIX 35T

Jalousie fixe avec listons de **35 mm**

La simplicité et la continuité des listons en bois et en aluminium créent des modèles de protection solaire élégants et durables.

Les solutions en listons proposent à l'architecte des ombres linéales et sereines à l'intérieur des pièces, créant des espaces sûrs et tranquilles.

Tout en apprenant de chaque projet dans lequel nous travaillons, nous créons l'ombre à volonté du client en séparant la distance entre listons pour ainsi créer des espaces uniques et personnels.

Pourvue d'une large gamme de matériaux, nous donnons solution à la plus complexe des ouvertures, en appliquant des systèmes de listons intégrés ou en cachant les châssis adaptant de façon plus intense les produits, en bois et en aluminium.

Les dimensions de base sont 35x35, mais il existe la possibilité de modifier ces mesures précisant les exigences de l'architecte ou du client.

DUFIX 35T EXT

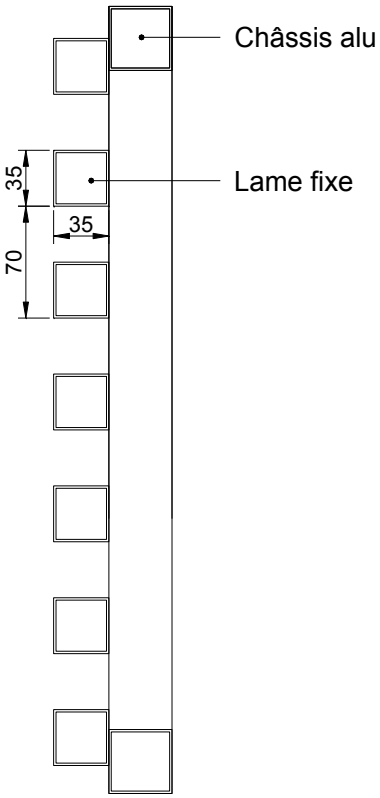

DUFIX 35T INT

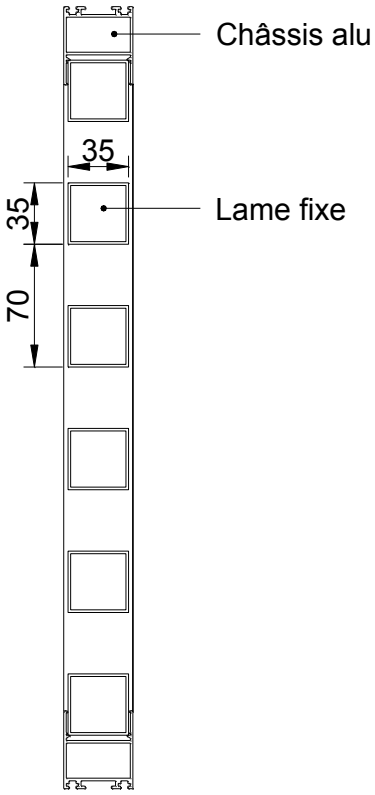

DUFIX 35T EXT

Coupé de lame



alu 35x35



alu 35x20



bois 35x35

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)*
DUFIX35T EXT AL 35x35	Alu	0.58	10	1.40	0.33	1500
DUFIX35T EXT AL 35x20	Alu	0.46	10	1.40	0.26	1500
DUFIX 35T EXT MA 35x35	Bois	-	-	-	-	1500

**distance maximale entre montants*

DUFIX 35T INT

Coupé de lame



alu 35x35



alu 35x20



bois 35x35

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUFIX35T INT AL 35x35	Alu	0.58	10	1.40	0.33	1500
DUFIX35T INT AL 35x20	Alu	0.46	10	1.40	0.26	1500
DUFIX35T INT MA 35x35	Bois	-	-	-	-	1500

Activation des lames
Système de lames fixes.

Activation des systèmes
Moteur: selon systèmes.
Manuelle: selon systèmes.

Embouts
Les porte-lames sont des éléments en polyamide guidés dans le cadre portant.
On peut aussi fixer les lames par l'extérieur du cadre, évitant d'utiliser des embouts.

Finitions et couleurs.
- **DUFIX 35T AL:** listons en aluminium de 35x35 créent des espaces et des ombres uniques dotés d'une sérénité d'ombre captivante. Les qualités et finitions de l'aluminium au service d'un grand protecteur solaire. Couleurs et textures innombrables.
- **DUFIX 35T MA:** Lazure, autoclave, termo-wood, teintures spéciales, traitements fiables et durables pour le bois.

Sécurité
La sécurité est présente dans les systèmes DUFIX 35T , car tous les systèmes en liston sont vissés de façon occulte à l'intérieur ou bien fixés par des embouts en polyamides guidés dans les cadres.
Les protecteurs solaires DUFIX 35T incluent des systèmes de fixation et de sécurité des montants mobiles.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, séparation, clôture.

DUFIX 80U

*Jalousie fixe aluminium de **80 mm***

Les inquiétudes des architectes ont mené à la création de nouveaux produits pour la construction. C'est ainsi qu'a surgit la DUFIX 80U, une jalousie unique grâce à sa forme agreste qui transmet potence et personnalité à la façade, accomplissant largement sont devoir initial. La singularité de ses formes la rend jolie et lui donne du caractère, l'ingéniosité et la personnalité du produit abonde lorsqu'on l'observe, installé dans la façade.

Elle peut être appliquée dans un grand nombre de systèmes la rendant encore plus versatile et augmenter ainsi son univers d'application.

DUFIX 80U: la forme en U 20x80x20 en aluminium avec des longueurs maximum de 1500mm laisse voir toute la potence de l'ingéniosité appliquée à une jalousie.

Dans les surfaces continues, il existerait la possibilité d'étudier des solutions pour l'application sans coupures dans la lame.

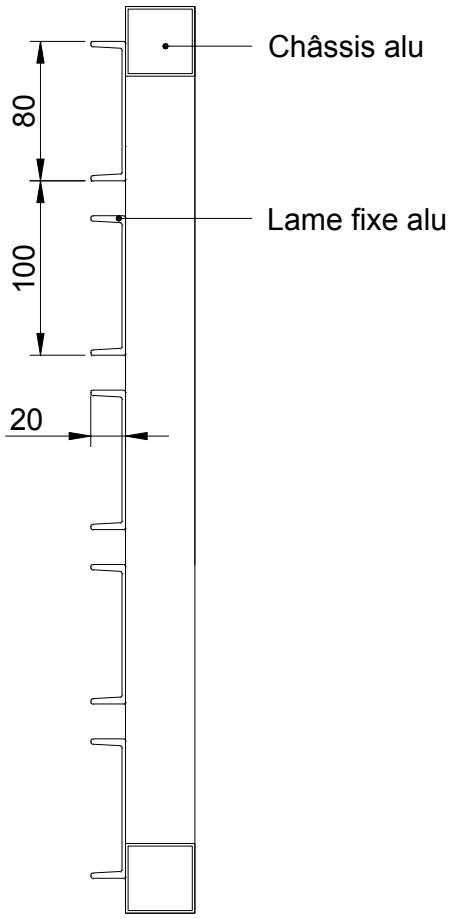
Châssis alu
Lame fixe alu
80
100
20

Coupé de lame

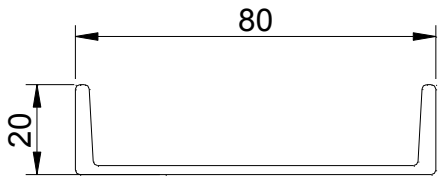

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)*
DUFIX 80U	Alu	0.77	12	0.23	0.97	1500

**distance maximale entre montants*

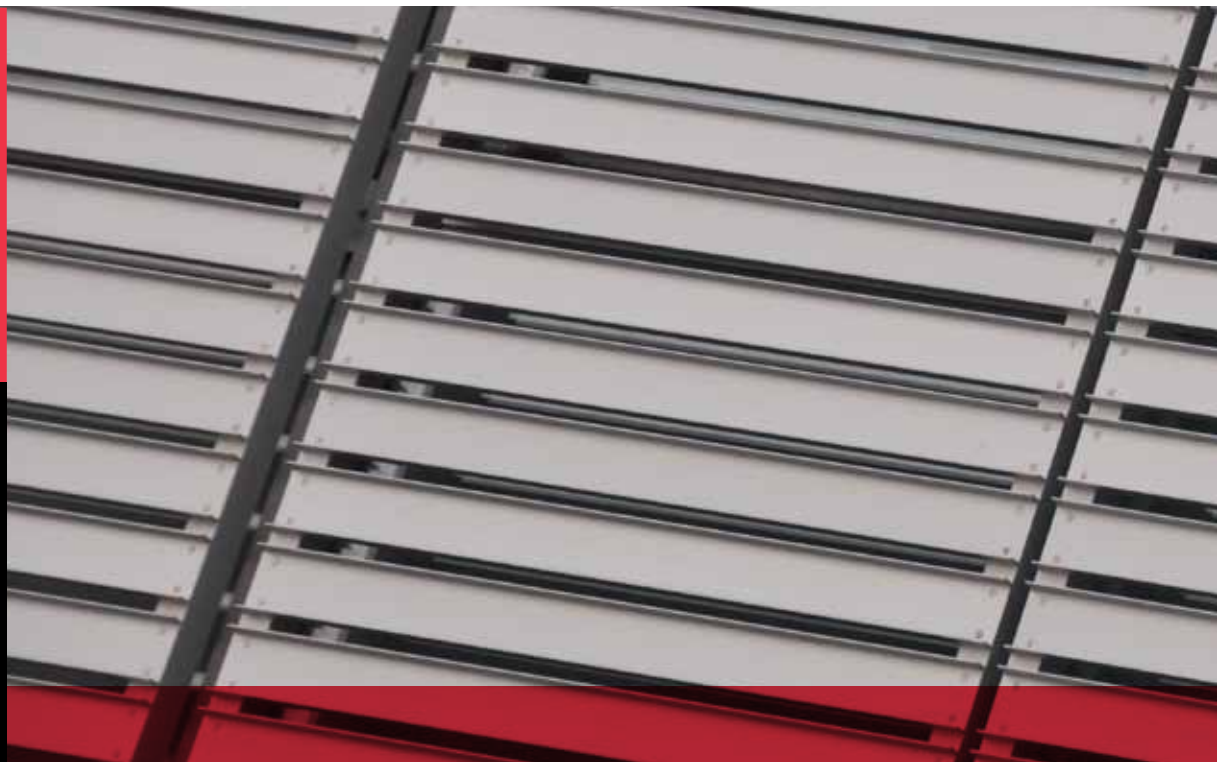

Activation des lames
Système de lames fixes.

Activation des systèmes
Moteur: selon systèmes.
Manuelle: selon systèmes.

Embouts
Ce modèle est conçu pour se fixer directement aux systèmes, il ne porte donc pas d'embouts, montrant ainsi tout son caractère.

Finitions et couleurs.
- **DUFIX 80U AL :** la limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que l'aluminium puisse admettre.

Sécurité.
Le système de lames fixes avec des séparations minimales donne à ces jalousies un haut niveau de sécurité.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives).
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux, séparation, clôture.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUFIX 80T-60T

*Jalousie fixe aluminium de **80/60 mm***

Les formes rectangulaires s'adaptent à la perfection aux systèmes d'ouverture développés par Durmi.

Les profils 80/60x20 mm en bois, aluminium ou bois technique sont intégrés parfaitement montrant ainsi leur meilleure face.

Les nouveautés des produits et l'évolution des matériaux ont contribué à la construction d'innombrables solutions architectoniques.

Basés sur ces solutions, nous créons un monde de possibilités avec l'application d'un grand nombre de produits, non seulement ceux qui figurent dans ce catalogue : l'imagination ou le besoin jouent aussi un rôle fondamental.

DUFIX 80T AL: profil 80x20, en aluminium, bois ou matériaux synthétiques installé dans n'importe laquelle de ses deux faces.

DUFIX 60T AL: le profil 60x20 tout comme le DUFIX 80T, permet de séparer les lames à volonté pour pouvoir déterminer le réglage de lumière vers l'intérieur des pièces.

Le profil 40x20 cadre à la perfection avec les autres dimensions. Celui-ci est un profil très demandé par le marché.

DUFIX 60T

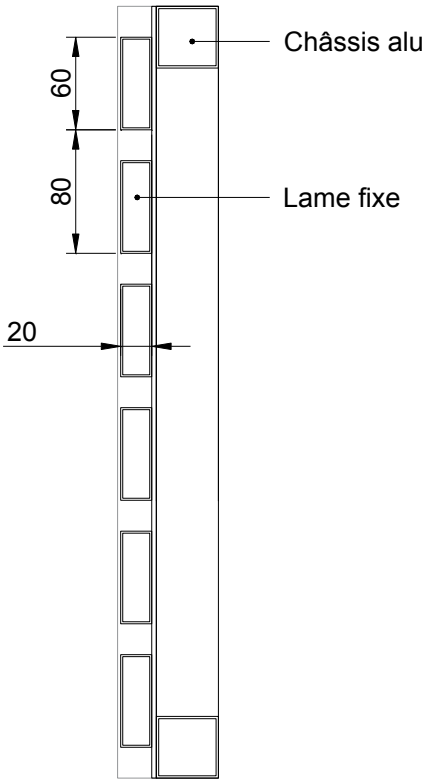

DUFIX 80T

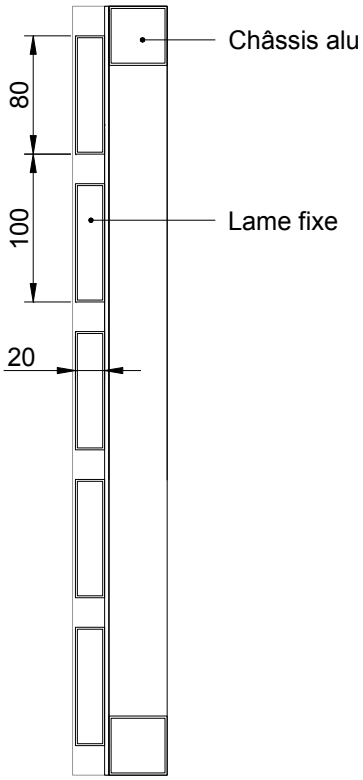

DUFIX 60T

Coupé de lame

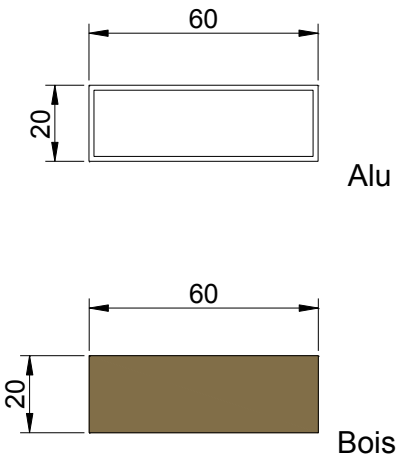

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUFIX 60T AL	Alu	0.66	10	0.32	0.33	1500
DUFIX 60T MA	Bois	-	-	-	-	1500

**distance maximale entre montants*

DUFIX 80T

Coupé de lame



Alu



Bois

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUFIX 80T AL	Alu	0.83	10	0.32	0.40	1500
DUFIX 80T MA	Bois	-	-	-	-	1500

**distance maximale entre montants*

Activation des lames
Système de lames fixes.

Activation des systèmes
Moteur: selon systèmes.
Manuelle: selon systèmes.

Embouts
Les lames sont installées à l'extérieur du châssis, occultant ainsi la plus grande partie de celui-ci.
Les lames sont fixées au châssis, couvertes par des embouts en polyamide de couleur noir.

Finitions et couleurs
- **DUFIX 60-80T AL:** lame en aluminium 80/60x20 mm fixé à l'extérieur du cadre, offre toutes possibilités de traitement en aluminium. L'installation du côté vu est optionnelle, créant de nouvelles possibilités.
- **DUFIX 60-80T MA:** liston en bois traité. Lazure, autoclave, termo-wood, teintures spéciales, traitements fiables et durables.

L'aspect vif du bois fait que les façades deviennent aussi personnelles que le client le souhaite. La séparation entre lames est modifiable à volonté.

La combinaison de différentes lames multiplie la gamme de possibilités, et crée une infinité de possibilités.

Option de combiner des parties fixes et mobiles créant des systèmes d'occultation et d'ouvertures importantes.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, séparation, clôture.

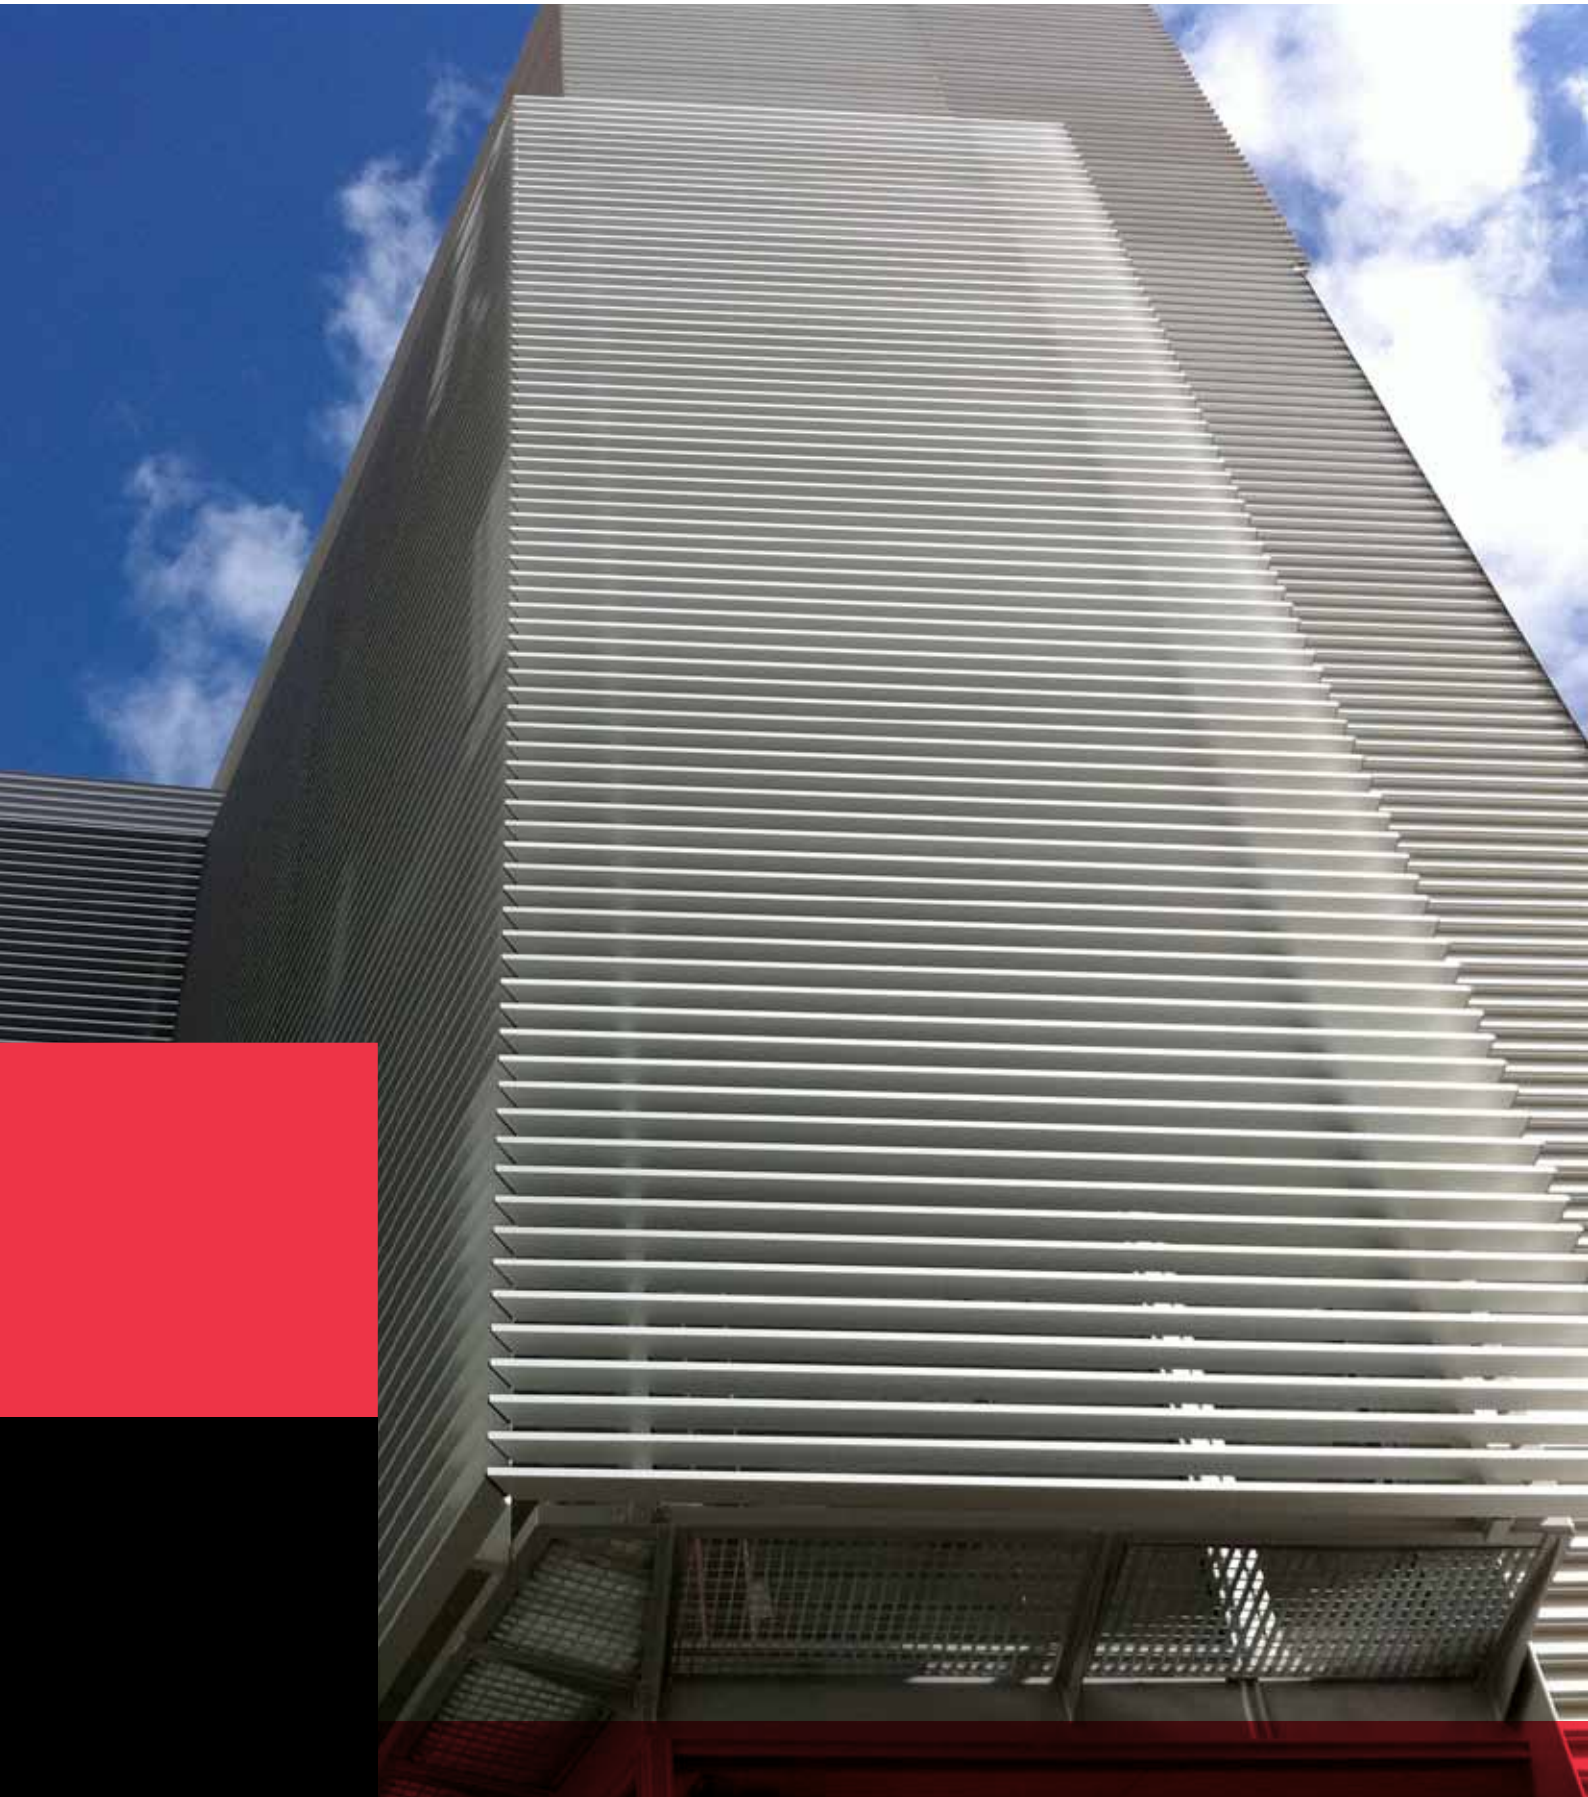

DUFIX 60Z

*Lame fixe de **60 mm***

La mallorquina DUFIX 60Z a des utilités et des applications qui offrent une protection solaire de haute efficience, à un prix concurrentiel. Sa forme en « Z » la convertit en un produit parfait pour obtenir des paramètres continus et assurer des systèmes d'ouverture en intégré. La relation qualité/prix + modulation des lames est une des moins chères du marché.

DUFIX 60Z AL : Basée sur aluminium extrudé, il la rend un produit stable et sans entretien.

Nous avons la possibilité de fixer la lame dans des châssis intégrés ou en dehors du châssis, obtenant ainsi des continuités jusqu'à 6000 mm de longueur, en fonction de la hauteur du bâtiment.

Le pas entre lames peut être modifié à volonté, offrant ainsi la possibilité de moduler la vue externe et la ventilation.

DUFIX 60Z EXT

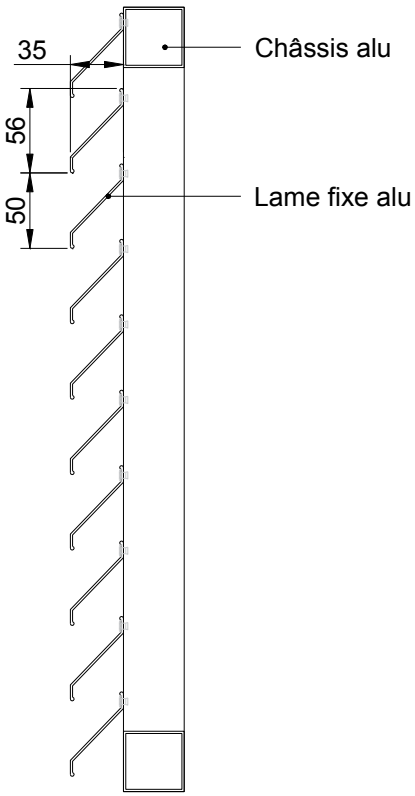

DUFIX 60Z INT

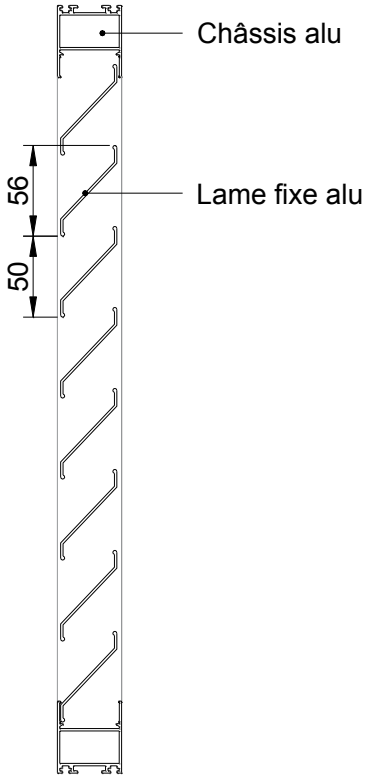

DUFIX 60Z EXT

Coupé de lame



Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)*
DUFIX 60Z EXT	Alu	0.29	8	0.14	0.10	1200

**distance maximale entre montants*

DUFIX 60Z INT

Coupé de lame



Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DUFIX 60Z INT	Alu	0.29	8	0.14	0.10	1200

Activation des lames
Moteur : seulement applicable au système d'ouverture.

Embouts
Les porte-lames sont des éléments en polyamide guidés dans le cadre portant.
Il est aussi possible de fixer les lames par l'extérieur sans utiliser d'embouts.

Finitions et couleurs
- **DUFIX 60Z AL :** le profil en forme de Z offre toutes possibilités de traitement en aluminium. Les embouts de polyamide sont possibles dans toutes les couleurs de la gamme RAL.

Sécurité
Les lames fixes et les pas minimum entre lames, donnent à ces jalousies un haut niveau de sécurité.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux, clôtures, séparations.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique*

DUFIX 50-O

*Lame fixe de **50 mm***

Les modèles qui forment cette famille, sont des jalousies qui créent des milieux uniques et stables car ce sont des protecteurs solaires qui, grâce à leur ouverture fixe de lames, apportent une stabilité lumineuse, sans renoncer à l'élégance des lames minimalistes et de formes douces, typiquement méditerranéennes.

La versatilité du produit nous permet de varier le pas entre lames obtenant ainsi plus de lumière à l'intérieur.

Modèle optimal pour séparation de milieux, protégeant ainsi l'intimité des espaces sans devoir les isoler.

L'installation de DUFIX 50-O est habituelle et optimale dans des milieux nécessités d'une certaine protection et ventilation, car l'absence de mécanismes d'orientation, offre à ce modèle un entretien minimal.

DUFIX 50-O AL : lame de type ovale en aluminium, parfaite pour des fermetures stables à l'extérieur. Lignes très marquées. Donne de la chaleur à l'usage domestique et de la sécurité pour la protection d'éléments exposés à l'extérieur. Evidemment, tous les avantages et les finitions de l'aluminium sont appliqués à ce produit.

DUFIX 50-O MA: les profils du bois choisis par le client, créent des sensations de confort et de stabilité qui remplissent le milieu d'une lumière faible et stable.

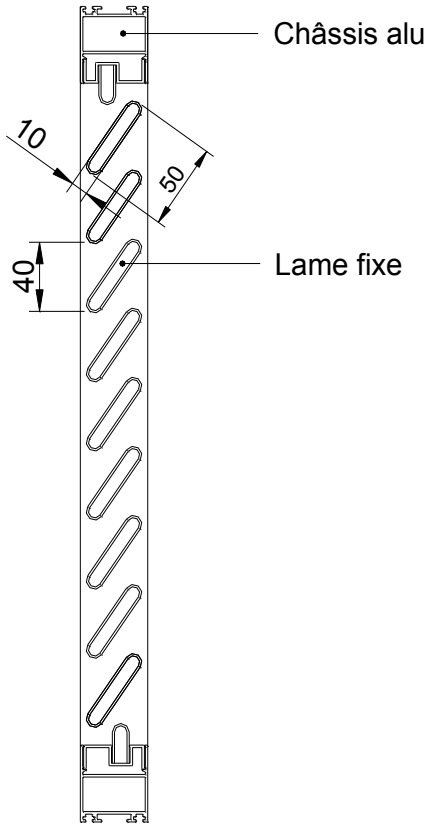
Châssis alu
10
50
40
Lame fixe

Coupé de lame



Alu



Bois

Lama	Material	Peso (kg/m.l.)	Peso m2 (kg/m²)	Perím. (m)	Inercia (cm⁴)	Long. máx. (mm)
DUFIX 50 O AL	Alu	0.34	10	0.22	0.21	1500
DUFIX 50 O MA	Bois	-	-	-	-	1000

Activation des lames
Moteur: seulement applicable au système d'ouverture.

Embouts
Guidage de lames moyennant des embouts en polyamide à l'intérieur du châssis.

Finitions et couleurs
- **DUFIX 50-O AL:** La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.
- **DUFIX 50-O MA:** Lazure, autoclave, termo-wood, teintures spéciales, traitements fiables et durables.

Sécurité
Grâce aux lames fixes et à ses pas minimum entre lames, ce sont des jalousies avec un haut niveau de sécurité.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUFIX SAFE

*Lame fixe de **50 mm** – anti-vandalisme*

La sécurité comme prémisse, une mallorquina qui ne renonce ni à la beauté ni à la lumière, il s'agit d'un des modèles de protection solaire les plus sûrs que nous offrons dans notre catalogue.

Pouvant l'intégrer dans la plupart des systèmes Durmi, ce modèle devient sûr, élégant et fonctionnel.

Les possibilités qu'offre l'estampe pour laisser passer la lumière, font qu'elles puissent avoir encore plus d'applications, tout en assurant un haut degré de ventilation et de lumière, sans renoncer à la sécurité.

Les profils de 50 mm forment une vague qui ne permet pas l'application d'outils pour déformer ses parois, retardant au maximum l'intrusion.

DUFIX SAFE: lame en aluminium extrudé et enchâssée, afin d'assurer une plus grande protection contre le vandalisme.

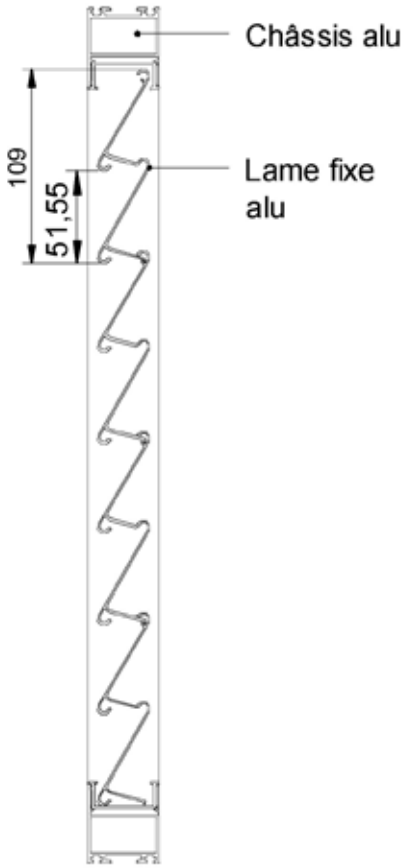
Châssis alu
Lame fixe alu
109
51,55

Coupé de lame

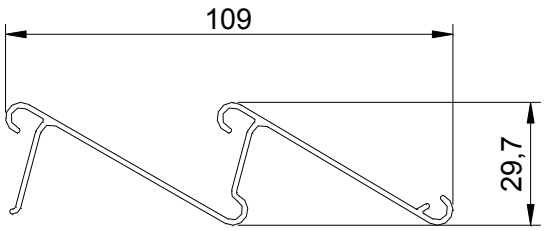

Lama	Material	Peso (kg/m.l.)	Peso m2 (kg/m²)	Perím. (m)	Inercia (cm⁴)	Long. máx. (mm)
DUFIX 50 O AL	Alu	0.34	10	0.22	0.21	1500
DUFIX 50 O MA	Bois	-	-	-	-	1000

Activation des lames
Moteur: seulement applicable au système d'ouverture.
Manuelle: seulement applicable au système d'ouverture.

Finitions et couleurs
• **DUFIX SAFE AL:** le profil en forme de vague enchâssée offre toutes possibilités de traitement en aluminium. Les embouts de polyamide sont possibles dans toutes les couleurs de la gamme RAL, selon quantité.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUFIX ECO2

Plastique urbain recyclé (p.U.R)

DUFIX ECO2 est un produit de dernière génération basé sur des matériaux P.U.R (plastique urbain recyclé). Ces matériaux vont bien plus loin que le simple processus de recyclage ; ils sont déjà recyclés.

Les produits DUFIX ECO2 proviennent du dernier chaînon de recyclage.

Il s'agit de matériaux, dont le pas suivant de leur existence est rejeté, et ne forment plus partie de la chaîne industrielle plastique intéressée pour sa récupération, sa destination finale est donc une transformation en DUFIX ECO2 ou sa désuétude dans une déchetterie.

L'utilisation de ces matériaux exerce un processus de nettoyage dans une société qui génère des centaines de tonnes de produits de résidus urbains chaque jour. Durmi, ensemble avec l'architecte Marisol Carrillo, a développé une nouvelle application de ces matériaux.

La combinaison de différents plastiques entraîne un mélange de produits stables et non dégradables et 100% recyclés et recyclables de nouveau.

Par conséquent, nous considérons celui-ci un produit d'une forte valeur en éco efficience.

Transformer les résidus en matière première est une solution aux problèmes de pollution.

DUFIX ECO2: liston de P.U.R (plastique urbain recyclé) de 40x40x40. Appliqué par Durmi aux systèmes d'ouverture, il génère certainement le produit le plus écologique dans le marché du bâtiment.

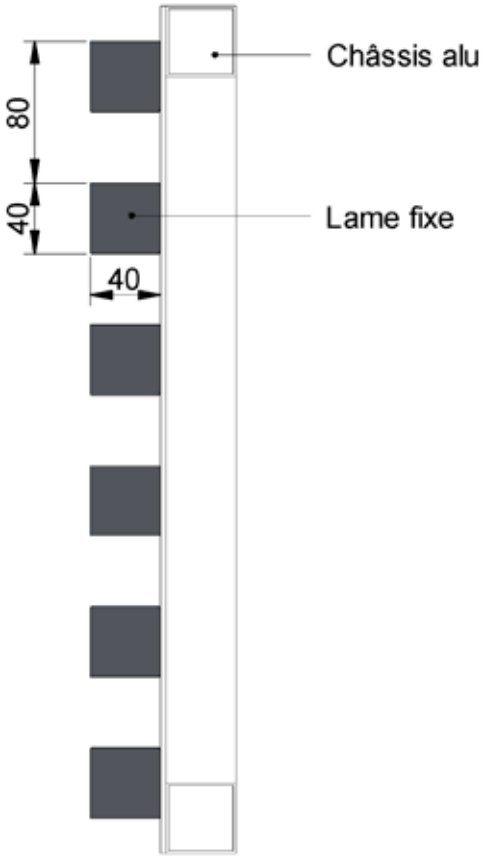
Châssis alu
Lame fixe
80
40
40

Coupé de lame

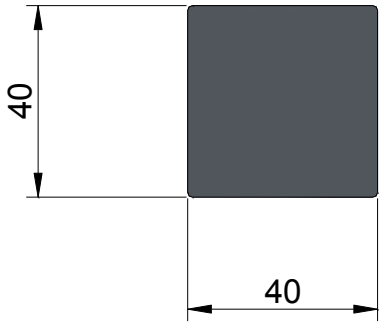

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Larg. máx. (mm)
DUFIX ECO2	Plastique recyclé	1.57	21	0.16	800*

** distancia máxima entre porta-lamas*

Activation des lames
Système de lames fixes.

Activation des systèmes
Moteur : selon systèmes.
Manuelle : selon systèmes.

Embouts
Les lames sont installées à l'extérieur du châssis, occultant ainsi la plus grande partie de celui-ci.
On peut aussi installer un angle latéral.

Finitions et couleurs

- **DUFIX ECO2:** S'agissant d'un produit recyclé, il a une couleur singulaire, unique, qui le rend spécial. La personnalité et son origine le rendent un produit phare pour sa valeur ajoutée écologiquement parlant.

La séparation entre lames est modifiable à volonté.

La combinaison de différentes lames multiplie la gamme de possibilités, et crée une infinité de possibilités.

Option de combiner des parties fixes et mobiles créant des systèmes d'occultation et d'ouvertures importantes.

Sécurité
Le système de lames fixes avec des séparations minimales donne à ces jalousies un haut niveau de sécurité.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, séparation, clôture.

DUFIX 100Y

Separation de terrasse

Chez Durmi nous avons crée les séparations de terrasse en deux versions: la compacte, avec des lames en aluminium thermique, et celle qui offre un certain degré de ventilation avec une lame en forme de «Y». Dans les deux cas, la position de la lame cache complètement la vue, obtenant ainsi un haut degré d'intimité.

- Portée maximum de la lame : **DUFIX 100Y** jusque 2000mm.
- Matériaux: Durmi, comme toujours, mise sur la qualité. L'aluminium extrudé que nous utilisons est 100% recyclable, de façon à contribuer à la conservation de l'environnement et à la garantie de nos produits.
- Couleurs: dû à un travail constant en rapport avec le design et l'architecture, nous réalisons nos produits dans toutes les couleurs et finitions que notre client souhaite.
- Applications: cache vues, clôtures de bâtiments ou de logements, séparation de terrasses, zones de parkings, etc.

DUFIX 100Y SEPARATION DE TERRASSE LAME COMPACTE DE DE 100 MM.

Pouvoir séparer les ambiances à l'extérieur d'une manière pratique et efficace, sont les engagements que ces produits ont accomplit à la perfection.

Ayant comme base l'aluminium, nous obtenons la définition de zones de façon naturelle et intégrée.

Ce produit a été crée pour offrir une symétrie dans les deux côtés de la pièce, obtenant ainsi l'intimité nécessaire d'une forme agréable. Fabriqué complètement sur mesure, il s'agit d'un produit applicable à d'autres systèmes d'ouverture.

DUFIX 100: produit extrudé en lame en forme de «Y» de 100mm avec la robustesse suffisante pour pouvoir l'utiliser comme clôture de jardin, séparateur d'ambiances, monté en systèmes, etc.

Facilement combinable avec des systèmes d'ouverture, elle augmente ainsi sa gamme d'utilisations.

La succession de lames type « Y » fait que le séparateur permette le passage d'air entre les lames.

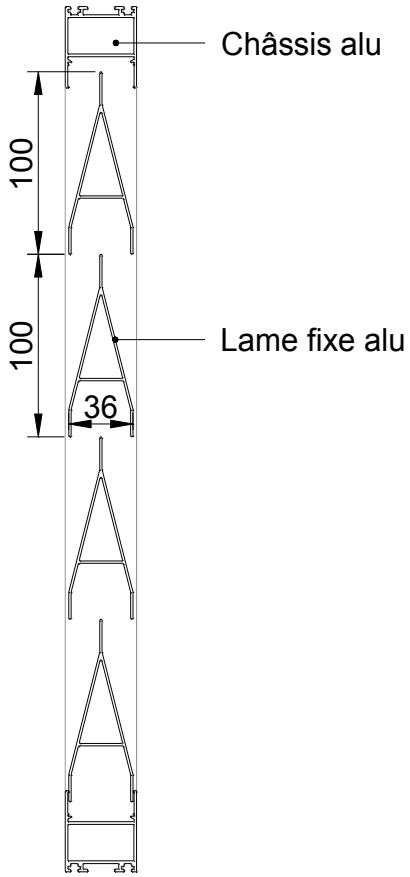
Châssis alu
100
100
Lame fixe alu
36

Coupé de lame

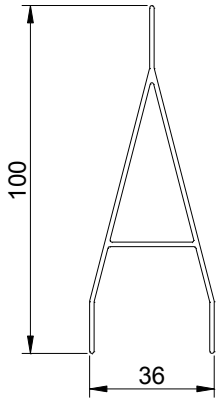

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DUFIX 100Y	Alu	0.72	9	0.42	3.14	2500

Activation des lames
Système de lames fixes.

Embouts
Pour le **DUFIX 100Y**, le porte-lame est crée grâce à un porte listons mixte en polyamide et fibre de verre qui garantit la stabilité du produit tout au long du temps.

Finitions et couleurs
- **DUFIX 100Y**: La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que l'aluminium puisse admettre. Tant la structure comme les lames de séparation sont faits en aluminium extrudé.

Sécurité
Les lames fixes et avec des séparations minimales font que ces jalousies offrent un haut niveau de sécurité.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes DUFIX 100Y
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux, séparation, clôture.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DUFIX 90X15

Jalousie fixe aluminium de **90X15 mm**

La lame Dufix 90X15 est une jalousie polyvalente capable de s'adapter à tout type de systèmes d'ouverture.

La forme rectangulaire de la jalousie du côté extérieur et la forme omega du côté intérieur, donnent un maximum d'ombre avec un minimum de coût en matériel.

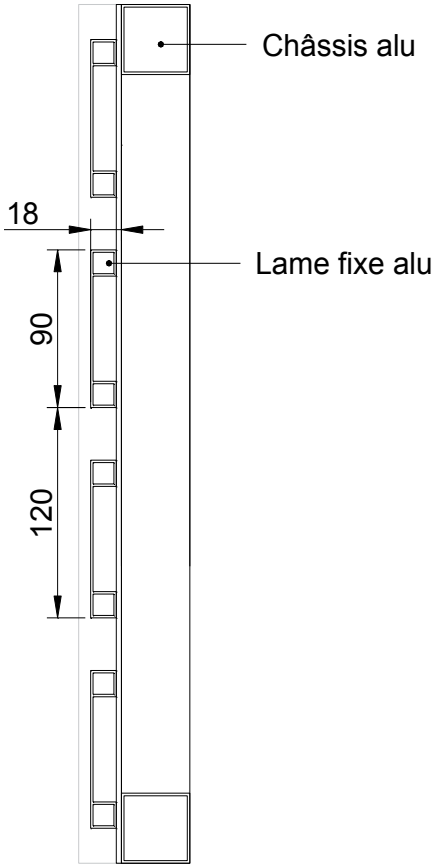
Châssis alu
18
Lame fixe alu
90
120

Coupé de lame

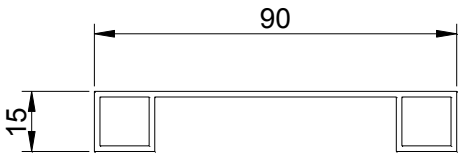

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DUFIX 90X15	Alu	0.64	7	0.33	0.73	1800*

**distance maximale entre montants*

Activation des lames
Système de lames fixes.

Activation des systèmes
Moteur : selon systèmes.
Manuelle : selon systèmes.

Embouts
Ce modèle est conçu pour se fixer directement aux systèmes, il ne porte donc pas d'embouts, montrant ainsi tout son caractère.
Finitions et couleur.

• La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que l'aluminium puisse admettre.

Sécurité
Le système de lames fixes avec des séparations minimales donne à ces jalousies un haut niveau de sécurité.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux, séparation, clôture.

Les possibilités d'inclure des systèmes d'ouverture dans des façades continues, font de ces modèles un grand allié pour l'architecture, pouvant les cacher, donnant par conséquent une image d'ensemble compact au bâtiment.

DULINE

DURMI®

INTELLIGENT SUN **PROTECTION**

DULINE 80-100

*Jalousie fixe aluminium de **100 mm** ou pvc de **80 mm***

Les jalousies DULINE 80-100, sont des protecteurs solaires créés pour couvrir de grandes surfaces de manière ininterrompue.

La continuité dans la séparation des lames donne une apparence uniforme au bâtiment, sans devoir installer des montants extérieurs, ce qui offre une image linéale extraordinairement parfaite.

Les jalousies DULINE 80-100 sont idéales pour de grandes fermetures ayant besoin de ventilation.

On peut aussi les utiliser pour cacher des vues, séparer de différents espaces, pour des enceintes de machinerie, galeries, etc.

DULINE 80

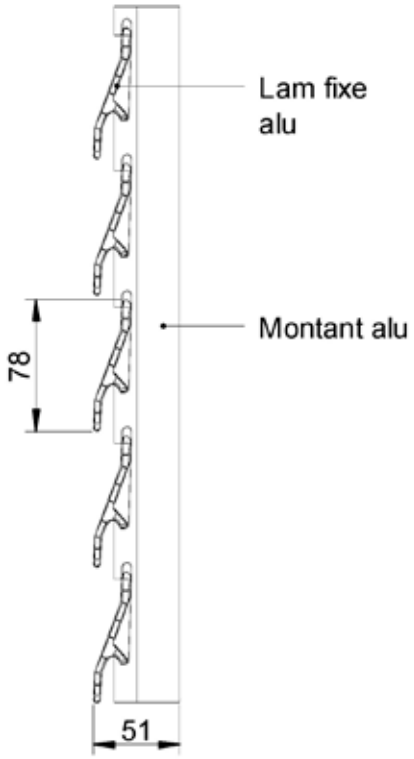

DULINE 100

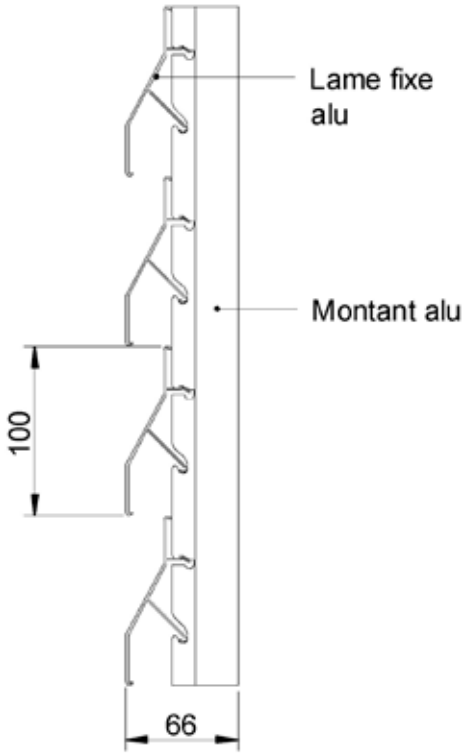

DULINE 80

Coupé de lame

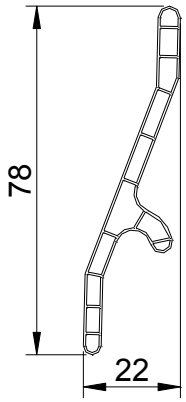

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Inertie (cm⁴)	Larg. máx. (mm)
DULINE 100	Alu	0.57	6.6	0.33	2.58	1200*

**distance maximale entre montants*

DULINE 100

Coupé de lame

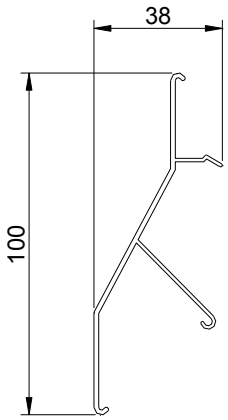

Lame	Matériel	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m^2)	Périm. (m)	Inertie (cm^4)	Larg. máx. (mm)
DULINE 100	Alu	0.57	6.6	0.33	2.58	1200*

**distance maximale entre montants*

Activation des lames
Système de lames fixes.

Activation des systèmes
Moteur: selon systèmes.
Manuelle: selon systèmes.

Embouts
Les systèmes des porte-lames sont toujours dans ces cas-là, des montants verticaux ou horizontaux estampés, selon l'orientation de la lame. Ils supportent la lame tous les 750 mm (PVC) ou 1200 mm (aluminium).

Les possibilités de séparation des lames rendent les systèmes DULINE 80-100, bien plus versatiles, pouvant personnaliser la façade.

Finitions et couleurs
- **DULINE 80 PVC:** les lames en PVC sont fournies en blanc, ou toute autre couleur de la gamme RAL, pour toute quantité.
- **DULINE 80-100 AL:** la limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Les possibilités d'inclure des systèmes d'ouverture dans des façades continues, font de ces modèles un grand allié pour l'architecture, pouvant les cacher, donnant par conséquent une image d'ensemble compact au bâtiment.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, clôtures, murs-rideaux, coulissant latéral*
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

DULINE 125-150

*Jalousie fixe aluminium de **125 mm***

Les créations avec les architectes nous mènent à des projets aussi singuliers que personnels, capables de transmettre de la personnalité à un bâtiment sous forme de jalousie.

Savoir qu'un protecteur solaire peut avoir l'importance visuelle de déterminer le résultat final d'une façade nous rend fiers des créations des architectes qui ont fait confiance à Durmi pour les mener à bout.

Toujours fabriquées en aluminium, elles représentent un protecteur solaire que l'architecte peut moduler à volonté, en inclinaison, séparation et partition car elles offrent des lignes continues jusqu'à 3000mm en fonction de la hauteur du bâtiment.

DULINE 125: la lame de 125 mm, est fixée aux côtés avec des embouts en inox taillés en laser, avec la décision préalable de l'architecte ou la proposition de notre équipe de génie. La longueur maximum de cette lame permet une longueur sans montants de 3000 mm. L'intégration dans les systèmes est possible sous consultation préalable.

DULINE 150: une façon personnelle de donner de l'ombre aux pièces dotée d'une résistance et élégance qu'aucune lame dans le marché peut offrir, avec des longueurs jusqu'à 3300 mm sans montants, elles sont parfaites pour le recouvrement de grandes surfaces avec des besoins de lumière. Tout comme la lame DULINE 125, la DULINE 150 offre les mêmes caractéristiques et solutions de support.

DULINE 125

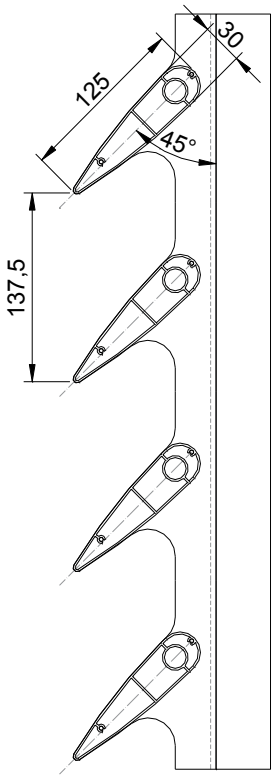

DULINE 150

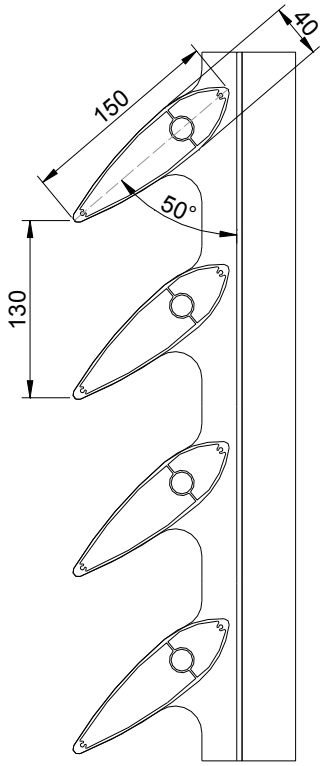

DULINE 125

Coupé de lame

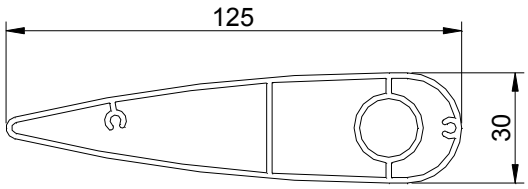

Lama	Material	Peso (kg/m.l.)	Peso m2 (kg/m²)	Perím. (m)	Inercia (cm⁴)	Long. máx. (mm)
DULINE 125	Alu	1.53	11.5	0.74	5.34	3000

DULINE 150

Coupé de lame

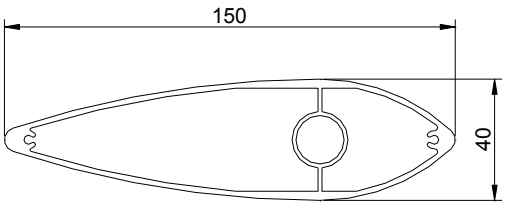

Lama	Material	Peso (kg/m.l.)	Peso m2 (kg/m²)	Perím. (m)	Inercia (cm⁴)	Long. máx. (mm)
DULINE 150	Alu	2.12	16.5	0.78	14	4000

Activation des lames
Système de lames fixes à une structure en inox avec une hauteur et une inclinaison de lames variable.

Activation des systèmes
Moteur: selon systèmes.
Manuelle: selon systèmes.

Embouts ou porte-lames
Les porte-lames DULINE 125 -150 surviennent du besoin de créer de grandes surfaces sans montants intermédiaires, obtenant des espaces libres de 3000/3300 mm. Des surfaces uniques qui débordent grandesse et élégance.

Finitions et couleurs.
- **DULINE 125 -150 :** fabriquée en aluminium, il s'agit d'une lame qui obtient, grâce à sa forme exclusive, une inertie structurelle énorme sans renoncer au design exclusif. Les qualités et les finitions de l'aluminium au service d'un grand protecteur solaire. Couleurs et textures innombrables.

Sécurité
Développées pour devenir une partie du bâtiment, elles arrivent à donner une forte fiabilité en termes de sécurité. Les embouts en inox taillés en laser lui offrent un système robuste et ergonomique avec la façade.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, séparation, clôture.

DULINE 50-100T

*Jalousie fixe aluminium de **125 mm***

La lame tubulaire clipée DUNLINE 50-100T peut recouvrir de grandes surfaces de façon ininterrompue.

La possibilité d'homogénéiser la façade avec la lame, lui donne un rôle important pour la décoration des bâtiments.

Les listons sont placés parallèlement en horizontal ou en vertical superposés à des montants installés tous les 120mm; profitant ainsi de la dimension maximale de la lame, nous arrivons à recouvrir de grandes surfaces de façon parfaitement linéaire.

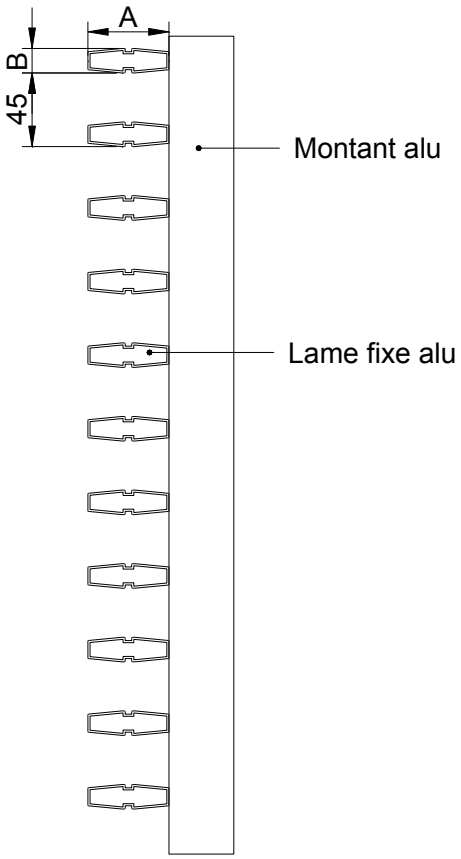
A
B
45
Montant alu
Lame fixe alu

Coupé de lame



Duline 50T



Duline 100T

Lame	Matériel	Dimensiones (AxB)	Poid (kg/m.l.)	Poid m2 (kg/m²)	Périm. (m)	Larg. máx. (mm)*
DULINE 50T	Alu	50x15	0.43	11	0.24	1500
DULINE 100T	Alu	100x15	0.77	19	0.44	1500

**distance maximale entre montants*

Activation des lames
Système de lames fixes.

Activation des systèmes
Moteur: selon systèmes.
Manuelle: selon systèmes.

Embouts
Les systèmes des porte-lames sont toujours dans ces cas-là, des montants verticaux ou horizontaux estampés, selon l'orientation de la lame. Ils supportent la lame tous 1200 mm (aluminium).

Finitions et couleurs
• La limitation de la couleur est déterminée par le client, car nous disposons de toutes les finitions que le matériel puisse admettre.

Les possibilités d'inclure des systèmes d'ouverture dans des façades continues, font de ces modèles un grand allié pour l'architecture, pouvant les cacher, donnant par conséquent une image d'ensemble compact au bâtiment.

Systèmes
Fixe, clôtures, murs-rideaux, coulissant latéral*.

SINGULIERS

Produits architectoniques exclusifs

Les architectes ont aussi des rêves comme les créateurs de façades.

Chez Durmi nous voulons que les rêves se réalisent.

Le développement de façades singulières à l'aide de produits innovateurs, mécanisés spéciaux ou avec des ouvertures différentes, donne des réponses techniques et productives.

Nous avons crée des produits avec personnalité propre ou caractéristiques et fonctions spéciales conjointement avec des ingénieurs et architectes entreprenants.

Toute proposition peut avoir sa place grâce à un large éventail de possibilités.

Matériaux, composés, structures, orientations et un monde à découvrir, un chemin que nous parcourons avec les architectes et les clients les plus prestigieux, cherchant constamment de nouveaux défis à surmonter.

Lama acier galvanisé perforé 600MM

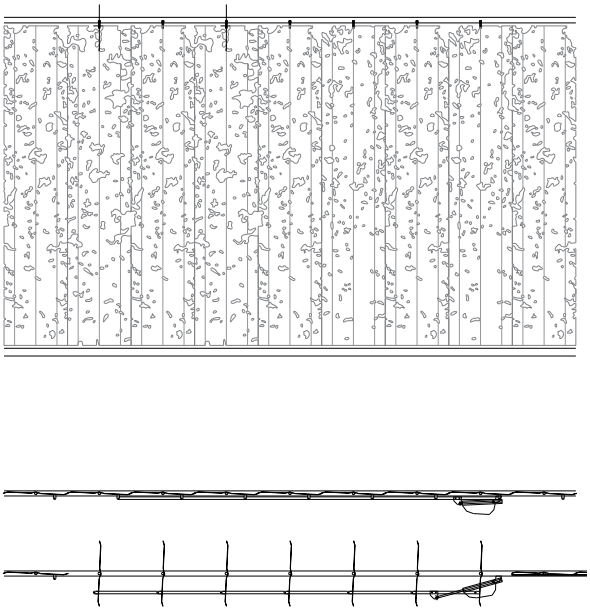

Hojas plegables revestidas con chapa de aluminio perforada

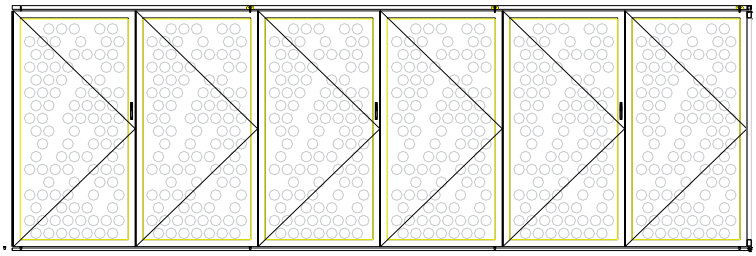

Lama fija de aluminio, posición vertical, para cubrir rampa de entrada a parking.

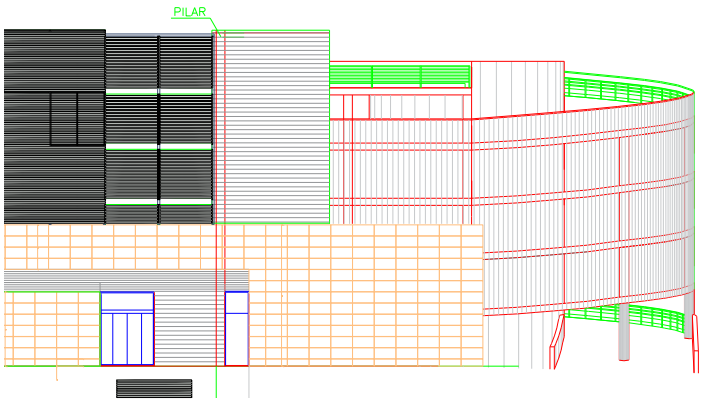

Activation des lames
Moteur: orientation des lames et systèmes d'ouverture (à consulter)
Manuelle: poignée, motorisation des lames.
Manivelle: système d 'activation qui permet de gérer la jalousie depuis l'intérieur du logement à travers le mur ou bien à distance.

Embouts
Aluminium: embouts employés pour garantir une finition plus compacte obtenant la même couleur ou textures en lames en aluminium.
Polyamide: embouts synthétiques de haut rendement avec axe métallique.
Acier inox: embouts employés dans les produits en bois et panneau phénolique.

Matériaux
La gamme de matériaux peut varier depuis les classiques en construction de jalousies, jusqu'à la céramique, bois techniques, bambou, plaques spéciales, plaques estampées en acier etc.

Sécurité
La sécurité peut être augmentée ou diminuée en fonction du matériel et de l'application suggérée par le département technique ou par le client final.

Couleurs standards gamme ral (couleurs approximatives)
Ces couleurs, étant des couleurs standards, sont plus économiques que les couleurs sur demande.

Systèmes
Fixe, battant, projetable, relevable pliable, coulissant pliable, coulissant latéral*, pergola, murs-rideaux, clôtures, séparations.
**le système coulissant latéral permet le mouvement des châssis avec moteur électrique, et même d'autres systèmes plus avancés en domotique.*

COULEURS STANDARDS GAMME RAL

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3003 RAL 3005 RAL 3011 RAL 5002 RAL 5008

RAL 5010 RAL 5013 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6028 RAL 5010 RAL 5010

RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022 RAL 7031 RAL 7035 RAL 8014 RAL 8017

RAL 8019 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9011

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Fixe



Volet battant

Volet projetable



Relevable pliable



Coulissant pliable



Coulissant



Pergola



Façades



Separation de terrasse

SYSTÈMES

1-VOLET FIXE - Châssis fixe, avec lames orientables pour régler l'entrée de lumière naturelle et protéger du soleil l'intérieur du bâtiment. L'usage de la lame horizontale est conseillé pour les façades orientation sud, et la lame verticale pour le reste. Il est également utilisé comme élément de sécurité. L'orientation de la lame peut être manuelle ou automatique. Elle est idéale pour bureaux, écoles, etc…

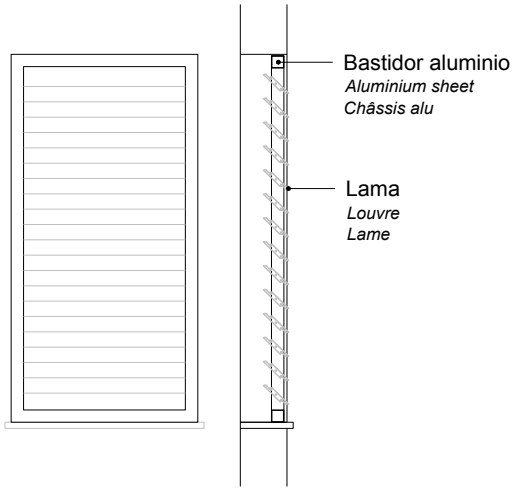

2-VOLET BATTANT - Peut être fabriqué en lame fixe ou orientable. Il permet régler l'entrée de lumière naturelle et protéger du soleil l'intérieur du bâtiment, apportant de la sécurité contre le vandalisme.

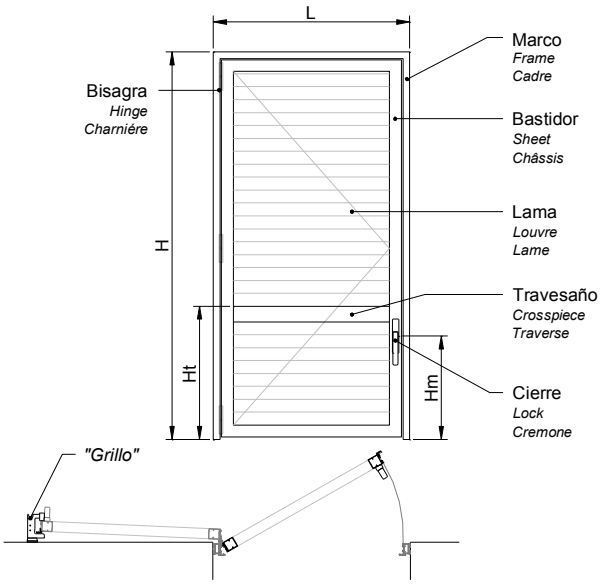

3-VOLET COULISSANT - Peut être fabriqué en lame fixe ou orientable. Il permet de régler l'entrée naturelle et protéger du soleil l'intérieur du bâtiment, donnant sécurité contre le vandalisme. Le nombre de châssis et de rails peut varier en fonction des nécessités, le système est valable tant pour portes que pour fenêtres. L'option de motorisation du mouvement des châssis est possible. Idéal pour tout type de logements et bâtiments.

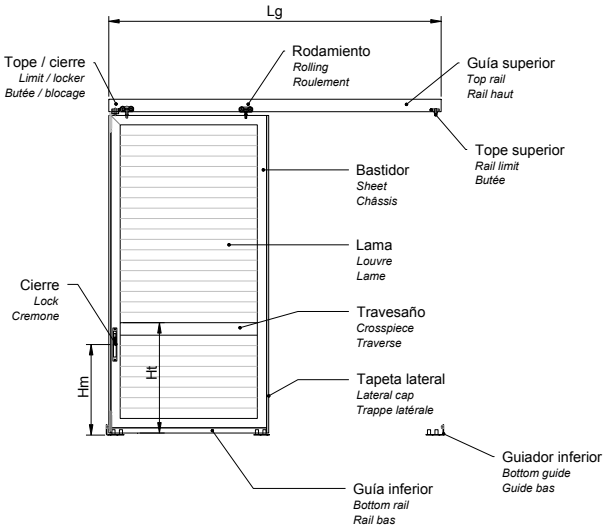

4-VOLET COULISSANT PLIABLE - Peut être fabriqué en lame fixe ou orientable. Il permet de régler l'entrée naturelle et protéger du soleil l'intérieur du bâtiment, donnant sécurité contre le vandalisme. Il peut être fabriqué dans jusque plus de 10 châssis, ce système est idéal pour obtenir une ouverture de l'espace de 100%, il n'y a pas d'espace suffisant dans les côtés pour ranger les châssis. Ce système est utilisé dans les portes et fenêtres de tout type de logement ou bâtiment.

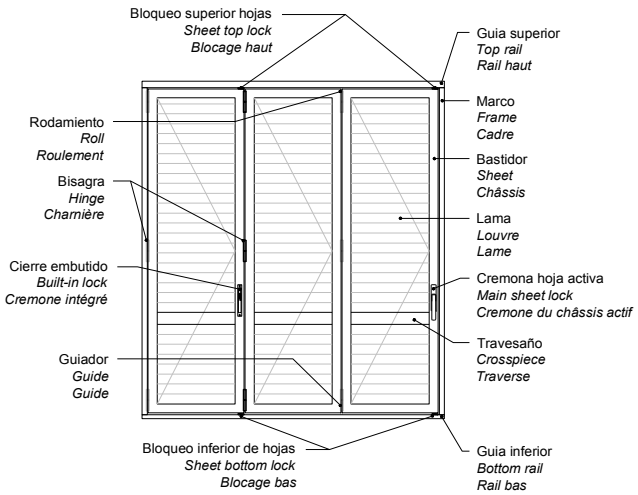

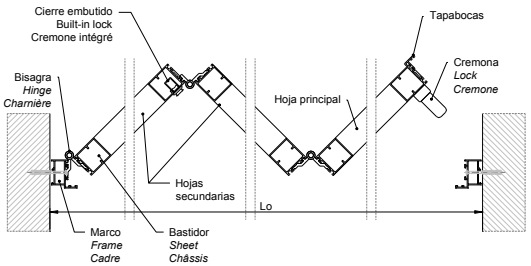

5-VOLET RELEVABLE PLIABLE - Peut être fabriqué en lame fixe ou orientable. Il permet de régler l'entrée naturelle et protéger du soleil l'intérieur du bâtiment, donnant sécurité contre le vandalisme. Les châssis se plient vers le haut, grâce à des ressorts pneumatiques qui permettent une ouverture de plus de 60º. L'option de fabrication avec une partie basse allège inférieure fixe est possible. Spécialement indiqué pour portes et fenêtres de logements.

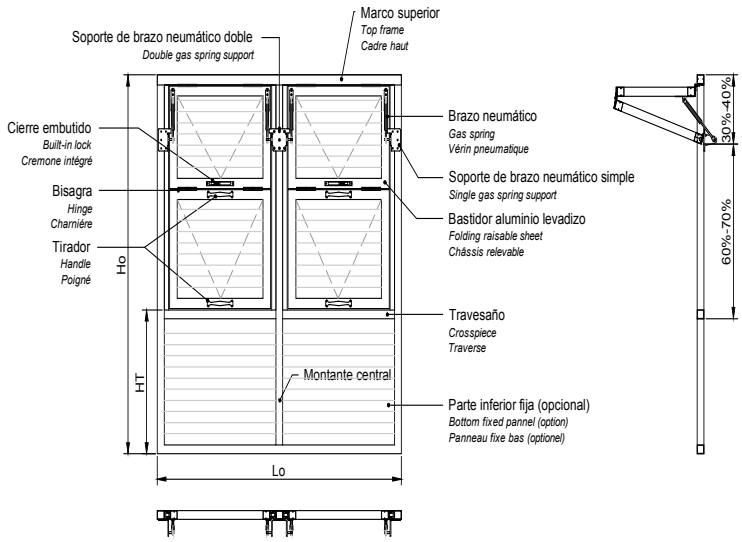

6-VOLET PROJETABLE - Peut être fabriqué en lame fixe ou orientable. Il permet de régler l'entrée naturelle et protéger du soleil l'intérieur du bâtiment, donnant sécurité contre le vandalisme. Les châssis sont projetées vers le haut, grâce à des ressorts pneumatiques qui permettent une ouverture jusque 60º. L'option de fabrication avec une partie basse allège inférieure fixe est possible. Spécialement indiqué pour portes et fenêtres de logements.

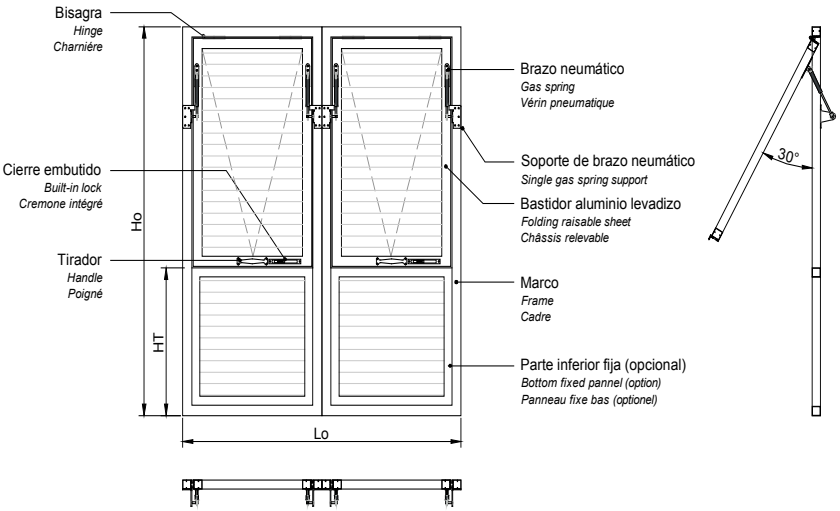

PERGOLAS ET ABRIS - Peuvent être fabriqués en lame fixe ou orientable. Les châssis sont posés en horizontal sur une structure auxiliaire. Leur fonction est de protéger du soleil terrasses et autres espaces extérieurs.

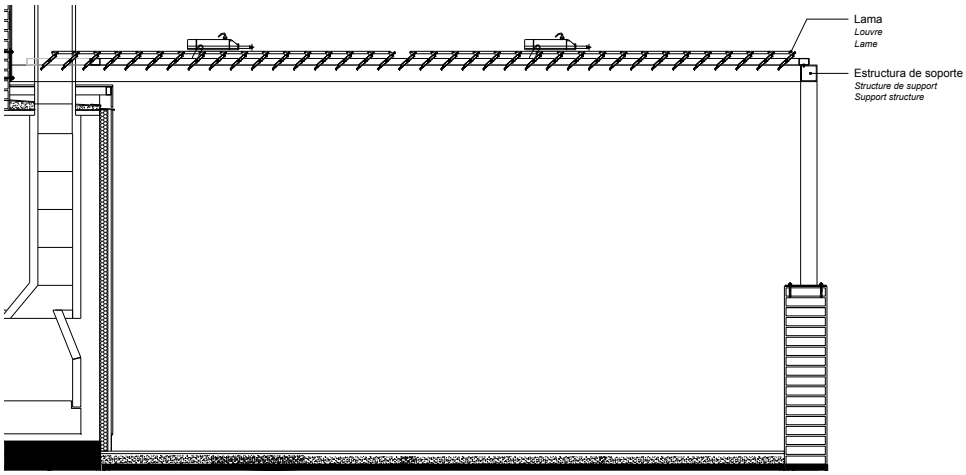

SEPARATION DE TERRASSE - Fabriqué en lame fixe, ayant la fonction de séparer les logements, empêchant la vue entre les terrasses.

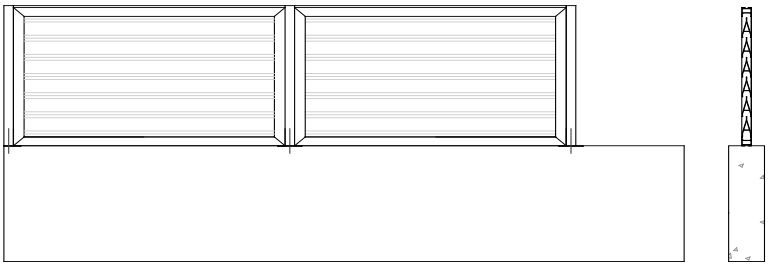

7-JALOUSIES POUR LAVOIRS ET GALERIES - Peut être fabriqué en lame fixe ou orientable. Sa fonction est de cacher le lavoir et les galeries, permettant en outre la ventilation et l'entrée de lumière.

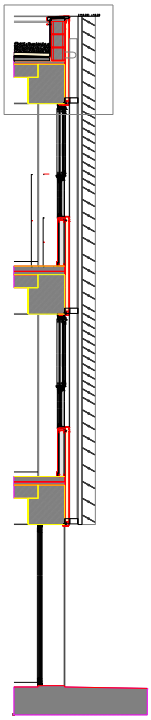

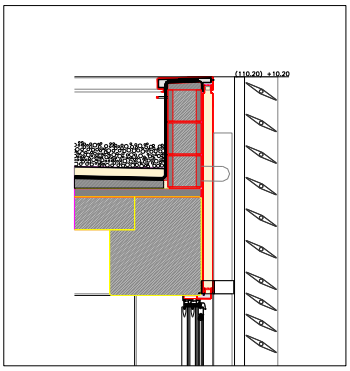

DURMI®

INTELLIGENT SUN **PROTECTION**

PS POINT DE SERVICE DURMI® OFFICIEL DURMI

Point du service:

Certains de nos clients:

Bages, Esq. Rda. Ibérica ▪ P. I. Vilanoveta ▪ Sant Pere de Ribes ▪ BARCELONA (Spain) ▪ Apartado nº61 ▪ 08870 Sitges (Barcelona)
T. +34 938 932 808 ▪ F. +34 938 933 560 ▪ **durmi@durmi.com** ▪ **www.durmi.com**